



Neizolirane okaste stopice **2**



Neizolirane okasto-cjevaste stopice **4**



Neizolirane produžene bakrene okasto-cjevaste stopice **5**



Neizolirane aluminijске okaste stopice **6**



Neizolirane bakreno-aluminijске okaste stopice **7**



Vijčane stopice **7**



Neizolirane viličaste stopice **8**



Neizolirane spojne čahure **9**



Neizolirane bakreno-aluminijске spojne čahure **9**



Vijčane spojne čahure i okaste stopice **11**



Izolacija za neizolirane stopice **12**



Zaštitna kontaktna pasta **12**



Izolirane okaste stopice **14**




Izolirane viličaste stopice **15**



Izolirane igličaste stopice **16**



Izolirane spojne čahure **17**



Toploskupljajuća spojna čahura s kositrom **17**



Natične i utične stopice **18**




Neizolirani završni tuljci **22**



Izolirani završni tuljci **23**



Dupli završni tuljci **24**



Vijčane stezaljke za vodiče **25**



Luster klema **26**




Bezvičane stezaljke za vodiče **26**



Bezvičana stezaljka za vodiče **27**



Odcjepne redne stezaljke za glavne vodove **28**



Odcjepna stezaljka za glavni strujni krug **29**



Odcjepna stezaljka za glavne vodove, za nosače **30**



Odcjepna redna stezaljka za glavne vodove, s poklopcem **32**



Modularni razdjelni blok s poklopcem **33**



Modularna stezaljka za nastavljanje s poklopcem **34**



Fleksibilne redne stezaljke **35**



Bezvičane (opružne) redne stezaljke TSKD **37**



Industrijske redne stezaljke TSKA **38**




Bezvičane (opružne) redne stezaljke TSKC **42**

Piktogrami za zaglavlje tablica

I_n Nazivna struja (A)	U_n Nazivni napon (V)	 Napomena i dopuna	 Masa
x  Broj vijaka	 Navoj	 Boja	 Preporučeni alat za prešanje
 Polukružni profil	 Šesterokutni profil	 Max. presjek vodiča	 Max. promjer vodiča
x  Broj stezaljki	 Dovodna strana	 Odcjepna strana	 Puni, použeni, savitljivi vodič
 Raspon prešanja	xP  Broj polova	 Nazivni izolacijski napon	

Piktogrami za tehničke parametre

 Al Materijal spojnog elementa: Aluminij	 Cu-sn Materijal spojnog elementa: Pokositreni bakar	 Materijal spojnog elementa: Bakrena legura	 E-Cu-sn Materijal spojnog elementa: pokositreni elektrolitski bakar
 E-Cu Materijal spojnog elementa: elektrolitski bakar	 PA6.6 Materijal izolacije: poliamid 6.6	 PE Materijal izolacije: Polietilen	 POLYOLEFIN Materijal izolacije: Poliolefin
 PP Materijal izolacije: Polipropilen	 PVC Materijal izolacije: PVC	 T_a Temperatura okoline	 Nm Zatezni moment
 35x7.5mm Montiranje na nosač	 3:1 Omjer stezanja	 IP 20 Stupanj zaštite	 V2 UL94 Otpornost na vatru prema UL 94
 U_i Nazivni izolacijski napon	 Sn Materijal spojnog elementa: Kositar	 Al-sn Materijal spojnog elementa: Pokositreni aluminij	

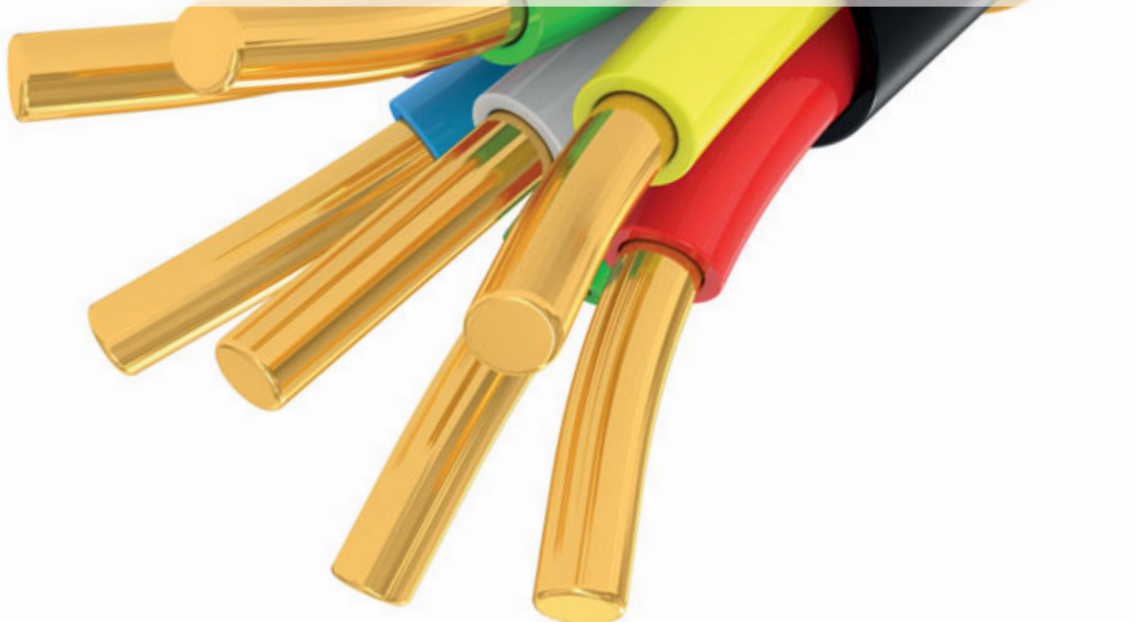

Neizolirane okaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²					
SZ1.5-3	2.3	3.7	4	16	8.4	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5			
SZ1.5-4	2.3	4.3	4	16	8.4						
SZ1.5-5	2.3	5.3	4	16	8.4						
SZ1.5-6	2.3	6.4	4	21.5	11.6						
SZ1.5-8	2.3	8.4	4	21.5	11.6						
SZ1.5-10	2.3	10.5	4	25.5	13.7	4-6	2.5-4	2.5-4			
SZ2.5-4	3	4.3	5	17.8	8						
SZ2.5-5	3	5.3	5	17.8	8						
SZ2.5-6	3	6.4	5	21	12						
SZ2.5-8	3	8.4	5	27.5	15						
SZ2.5-10	3	10.5	5	27.5	15	4-6	(2.5)4-6	(2.5)4-6			
SZ2.5-12	3	13	5	30.8	18.9						
SZ4-4	3.4	4.3	5.5	19	9.6						
SZ4-5	3.4	5.3	5.5	19.6	9.6						
SZ4-6	3.4	6.4	5.5	23	12						
SZ4-8	3.4	8.4	5.5	27.6	15	6-10	(4)6-10	4-6			
SZ4-10	3.4	10.5	5.5	27.6	15						
SZ10-4	4.5	4.3	7.1	23.8	12						
SZ10-5	4.5	5.3	7.1	23.8	12						
SZ10-6	4.5	6.4	7.1	23.8	12						
SZ10-8	4.5	8.4	7.1	29.7	15	16-25	10-16	6-10			
SZ10-10	4.5	10.5	7.1	29.7	15						
SZ10-12	4.5	13	7.1	32.8	19						
SZ16-5	5.8	5.3	9	28	12						
SZ16-6	5.8	6.4	9	28	12						
SZ16-8	5.8	8.4	9	32.2	16	25-35	16-25	10-16			
SZ16-10	5.8	10.5	9	32.2	16						
SZ16-12	5.8	13	9	40.9	22						
SZ25-5	7.7	5.3	11.5	33.7	16.4						
SZ25-6	7.7	6.4	11.5	33.7	16.4						
SZ25-8	7.7	8.4	11.5	33.7	16.4	50-70	35-50	25-35			
SZ25-10	7.7	10.5	11.5	36.7	17.4						
SZ25-12	7.7	13	11.5	42.6	22						
SZ35-6	9.4	6.4	13.5	42.8	22.1						
SZ35-8	9.4	8.4	13.5	42.8	22.1						
SZ35-10	9.4	10.5	13.5	42.8	22.1						
SZ35-12	9.4	13	13.5	42.8	22.1						



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-07008

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirane okaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²					
											
SZ50-6	11.4	6.4	15.5	50	22						
SZ50-8	11.4	8.4	15.5	50	22						
SZ50-10	11.4	10.5	15.5	50	22	70-95	50-70	35-50			
SZ50-12	11.4	13	15.5	47.2	22						
SZ50-16	11.4	17	15.5	57.4	32						
SZ70-6	13.3	6.4	17.5	51	24						
SZ70-8	13.3	8.4	17.5	51	24						
SZ70-10	13.3	10.5	17.5	51	24	95-120	70-95	50-70			
SZ70-12	13.3	13	17.5	51	24						
SZ70-16	13.3	17	17.5	60.7	31.8						
SZ95-8	14.5	8.4	19.5	54	27						
SZ95-10	14.5	10.5	19.5	54	27	120-150	95-120	50-70			
SZ95-12	14.5	13	20.5	54	23.8						
SZ95-16	14.5	17	20.5	58	27.8						
SZ120-8	16.4	8.4	22.5	56	28.4						
SZ120-10	16.4	10.5	22.5	56	28.4						
SZ120-12	16.4	13	22.5	55.6	28.4	–	120-150	70-95			
SZ120-16	16.4	17	22.5	69	32						
SZ150-10	19.5	10.5	26.5	65.8	36						
SZ150-12	19.5	13	26.5	65.8	36						
SZ150-16	19.5	17	26.5	65.8	36	–	185	150			
SZ150-20	19.5	21	26.5	80.5	36						
SZ150-24	19.5	25	26.5	80.5	36						
SZ185-10	21	10.5	28.5	68.8	38.4						
SZ185-12	21	13	28.5	68.8	38.4						
SZ185-16	21	17	28.5	68.8	35.8	–	240	150-185			
SZ185-20	21	21	28.5	87	38.8						
SZ185-24	21	25	28.5	87	38.8						
SZ240-10	24	10.5	32.5	71.5	44						
SZ240-12	24	13	32.5	71.5	44						
SZ240-16	24	17	32.5	71.5	44	–	300	185-240			
SZ240-20	24	21	32.5	90.6	44						
SZ240-24	24	25	32.5	90.6	44						

HX120B

HX150B

D31; D31E

D51; D55E

D62E

C130L

KH120



A/O


Neizolirane okasto-cjevaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²							
													
CL1.5-3	1.9	3.7	3.4	17	8								
CL1.5-4	1.9	4.3	3.4	17	8								
CL1.5-5	1.9	5.5	3.4	17	8.5	1.5-2.5	1.5	1-1.5					
CL2.5-4	2.4	4.3	3.9	18	8								
CL2.5-5	2.4	5.3	3.9	18	8	2.5-4	2.5	1.5					
CL2.5-6	2.4	6.4	3.9	19	10								
CL4-5	2.8	5.3	4.5	20.5	10								
CL4-6	2.8	6.4	4.5	20.5	10	4-6	4	2.5					
CL6-5	3.8	5.3	5.5	23	10								
CL6-6	3.8	6.4	5.5	23.5	10	10	6	4					
CL6-8	3.8	8.4	5.5	24.5	12.4								
CL10-6	4.4	6.5	6.1	24.5	10.2								
CL10-8	4.4	8.6	6.1	25.5	12.6	10-16	10	6					
CL16-6	5.4	6.4	7.1	30	10.2								
CL16-8	5.4	8.4	7.1	30	12.7	16	16	10					
CL25-6	6.8	6.4	8.8	30	12.6								
CL25-8	6.8	8.4	8.6	30	12.4	25-35	25	16					
CL25-10	6.8	10.5	8.8	31	15								
CL35-6	8.2	6.4	10.5	35	15.3								
CL35-8	8.2	8.4	10.5	35	15.3								
CL35-10	8.2	10.5	10.5	35	15.3	50	35	25					
CL35-12	8.2	13	10.5	36.5	18.6								
CL50-8	9.5	8.4	12.5	43	18								
CL50-10	9.5	10.5	12.5	43	18	70	50	35					
CL50-12	9.5	13	12.5	43	19								
CL70-8	11.2	8.4	14.5	50	23								
CL70-10	11.2	10.5	14.5	50	21	95	70	50					
CL70-12	11.2	13	14.5	50	21								
CL95-10	13.5	10.5	17.2	55	25								
CL95-12	13.5	13	17.2	55	25.5	120	95	70					
CL120-10	14.5	10.5	19.2	60	28								
CL120-12	14.5	13	19.2	60	28	150	120	70-95					
CL120-16	14.5	17	19.2	60	28								
CL150-12	16.5	13	20.8	69	30.5								
CL150-14	16.5	15	20.8	72	30.5	–	150	95					
CL150-16	16.5	17	20.8	75	31								
CL185-12	18	13	23.2	78	35								
CL185-14	18.5	15	23.2	78	35	–	185	120-150					
CL185-16	18	17	23.2	78	35								
CL240-14	21	15	26	90	38.3	–							
CL240-16	20.3	17	26	90	38.3	–	240	150-185					
CL300-16	23.5	17	30	100	43.5	–	300	185-240					
CL400-16	28.5	17	36.5	115	53	–	400	300					
CL400-20	28.5	21	36.5	115	53	–	400	300					
CL500-16	29.5	17	39	125	56	–	500	300					
CL625-16	34.5	17	44	130	62	–	625	400					



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirana okasto-cjevasta stopica, pokositreni el.bakar

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²					
CLH6-6	4.4	6.2	6.0	32	8.6	10	6	4			
CLH10-6	6.0	6.2	8.0	38.5	11.3	10-16	10	6			
CLH16-8	6.8	8.2	9.0	42.0	13.0	16	16	10			
CLH25-8	7.8	8.2	10.0	46	14.4	25-35	25	16			
CLH35-8	8.8	8.2	11.0	52	16.4	50	35	25			
CLH50-10	10.8	10.2	11.0	52	16.4	50	35	25			
CLH70-12	12.6	12.4	15.0	61.0	21.8	95	70	50			
CLH95-12	15.2	12.4	18.0	64.5	26.5	120	95	70			
CLH120-14	16.0	14.5	19.0	72.0	27.8	150	120	70-95			
CLH150-14	17.0	14.5	21.0	80.0	30.6	–	150	95			
CLH185-16	19.4	16.5	24.0	85.0	35.2	–	185	120-150			
CLH240-16	21.4	16.5	26.0	95.0	38.0	–	240	150-185			

HX50B

HX120B

HX150B

D31; D31E

D51; D55E

D62E

C130L


KHP240

KH14

KH16

KH8

KH120

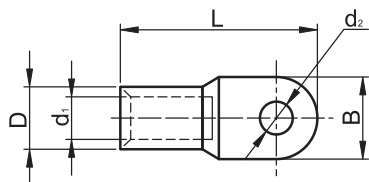

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirane produžene bakrene okasto-cjevaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²					
SZ-CL16	6	8.5	10	68.5	31	16	25	16	10			
SZ-CL25	7.3	8.5	11.2	73.5	34	18	35	25	16			
SZ-CL35	8.5	8.5	12.2	78.5	34	20.5	50	35	25			
SZ-CL50	10	10.5	14.2	86.5	39.5	23	70	50	35			
SZ-CL70	11.5	12.5	16	100	42	26	95	70	50			
SZ-CL95	13.6	12.5	18.2	104	44.5	28	120	95	70			
SZ-CL120	15	14.7	20	112.5	51	30	150	120	70-95			
SZ-CL150	17	14.7	22	118.5	56	34	–	150	120			
SZ-CL185	19	16.5	25	127.5	62	37	–	185	120-150			
SZ-CL240	21	16.5	27	137	65	39.5	–	240	150-185			

D31; D31E

D51; D55E

D62E; C130L

KH120




RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1




Neizolirane aluminijske okaste stopice

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²		
									
AS16-6	5.5	6.4	8.5	65	32	13	25	16	D51; D55E
AS16-8	5.5	8.4	8.5	69	32	13	25	16	
AS25-6	7	6.4	10	68	32	14	35	25	
AS25-8	7	8.4	10	72	32	16	35	25	
AS25-10	7	10.5	10	74	32	17	35	25	
AS35-6	8.5	6.4	12.5	59	32	15	50	35	
AS35-8	8.5	8.4	14	85	42	20	50	35	
AS35-10	8.5	10.5	12.5	80	32	19	50	35	
AS35-12	8.5	13	12.5	81	32	21	50	35	
AS50-8	10	8.4	14.5	91	45	20	70	50	
AS50-10	10	10.5	14.5	94	45	22	70	50	
AS50-12	10	13	14.5	95	45	24	70	50	
AS70-8	11.5	8.4	16.5	95	45	24	95	70	D62E
AS70-10	11.5	10.5	16.5	98	45	24	95	70	
AS70-12	11.5	13	16.5	100	45	24	95	70	
AS95-10	13.5	10.5	19	112	56	28	120	95/120	
AS95-12	13.5	13	19	113	56	28	120	95/120	
AS120-10	15.5	10.5	21	119	56	32	150	120/150	
AS120-12	15.5	13	21	121	56	32	150	120/150	
AS120-14	15.5	15	21	98	56	32	150	120/150	
AS120-16	15.5	17	21	125	56	32	150	120/150	
AS150-10	17	10.5	23.5	130	56	34	185	150	
AS150-12	17	13	23.5	132	56	34	185	150	
AS150-14	17	15	23.5	109	56	34	185	150	C130L
AS150-16	17	17	23.5	136	56	34	185	150	
AS185-10	19	10.5	25.5	136	64	37	240	185	
AS185-12	19	13	25.5	137	64	37	240	185	
AS185-14	19	15	25.5	115	64	37	240	185	
AS185-16	19	17	25.5	142	64	37	240	185	
AS240-12	21.5	13	29	151	64	42	300	240	
AS240-14	21.5	15	29	130	64	42	300	240	
AS240-16	21.5	17	29	156	64	42	300	240	


TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-09444

Piktogrami

A/O

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22

Neizolirane bakreno- aluminijske okaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	 mm ²	
RA16-6	5.8	6.5	10.3	69	32	16	16-25	16
RA16-8	5.8	8.5	10.3	69	32	16	16-25	16
RA25-8	7.5	8.5	12	76	32	18	35	25
RA35-8	8.5	8.8	14.3	85	37.5	20	50	35-50
RA50-10	9.5	10.5	16	91	41	23	70	50
RA70-12	11.5	12.5	18	101	43.5	26	95	70
RA95-12	13.5	12.5	20	107	46.5	28	120	95-120
RA120-14	15.5	14.5	23	118	53	30	150	120-150
RA150-14	16.5	14.5	24	125	55	34	185	150
RA185-16	18.5	17	27	133	60	37	240	185
RA240-16	21	16.5	30	139	60	40	300	240

HX50B

HX120B

HX150B


D31; D31E

D51; D55E

D62E

C130L


KH120



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22

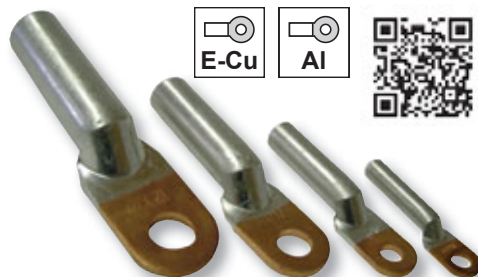

E-Cu

Al




Vijčane stopice

TRACON	a (mm)	b (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	B (mm)	W (mm)	X 	 mm ²
WCJB-16-25-2	4	6	8.5	45.3	22	18	22.5	4 × M5 × 20	16-25
WCJB-25-35	4	7	10.5	52.5	25	21.5	24.5	4 × M5 × 22	25-35
WCJB-50-70	5	10	10.5	61	26	23	31	4 × M6 × 24	50-70
WCJB-70-95	5.5	11.5	10.5	69	32	23.5	35	4 × M6 × 30	70-95
WCJB-95-120	5.5	13	13.5	74	28.5	28.5	42	4 × M8 × 35	95-120
WCJB-120-150	5.5	13	13.5	74	30	27	41	4 × M8 × 35	120-150
WCJB-150-185	6.5	13	13.5	76.5	31	28	42.5	4 × M8 × 35	150-180
WCJB-185-240	6.5	14	13.5	80.3	32.5	30	44	4 × M8 × 35	185-240
WCJC-16	3	4.5	8	37	22.5	16	21.5	2 × M5 × 20	16
WCJC-25-35	5	8.5	11	47.5	27.5	22	22	2 × M5 × 23	25-35
WCJC-50-70	6	9.5	11	60.5	31	23	30	4 × M6 × 24	50-70
WCJC-70-95	7	12	13	66.5	35	27	33	4 × M6 × 29	70-95
WCJC-120-150	7	12.5	15	72.5	42	32	32	4 × M6 × 29	120-150
WCJC-185-240	14	19	18	90	46	39	45	4 × M8 × 40	185-240
WCJC-300	14.5	23	21	106	54	45.5	55.5	4 × M10 × 48	300
WCJC-400	19.5	25.5	22.3	122	63	50	59.5	4 × M10 × 52	400

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-12

E-Cu-Sn

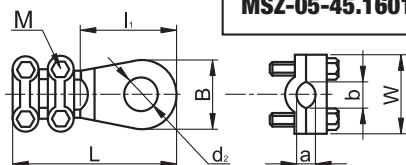

WCJB-120-150

WCJC-120-150

Neizolirane viličaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	 mm²			
V1.5-3	1.7	3.7	3.4	15.5	6.5	5.7	1.5	1-1.5	0.5-1	HD156; HD156R
V1.5-4	1.7	4.3	3.4	15.5	6.7	7.2				
V1.5-5	1.7	5.3	3.4	15.5	7.8	6.4				
V1.5-6	1.7	6.4	3.4	15.5	8.9	8.1	2.5-4	2.5	1.5	
V2.5-3	2.3	3.7	4.1	16	6.9	6				
V2.5-4	2.3	4.3	4.1	16	7.3	7.2				
V2.5-5	2.3	5.3	4.1	16	7.7	8.1				
V2.5-6	2.3	6.4	4.1	16	8.8	9.5	4	4-6	6	
V4-3	3.4	3.7	5.6	19.5	6.7	8.3				
V4-4	3.4	4.3	5.6	19.5	7	8.3				
V4-5	3.4	5.3	5.6	19.5	7.5	9				
V4-6	3.4	6.4	5.6	19.5	10.3	12	10-16	10	6	
V10-4	4.5	4.3	7.2	23	8.3	8.7				
V10-5	4.5	5.3	7.2	24.5	8.7	12				
V10-6	4.5	6.4	7.2	24.5	9.4	12	25	16	10	
V16-5	5.8	5.3	9	28	9.7	12				
V16-6	5.8	6.4	9	28	9.8	14				

HX508; HX1208; D31; D31E

HD156; HD156R


KH14

KH16

KH8




RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-22



Neizolirane igličaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
CS1.5	1.7	3.2	16.7	11.5	1.7	1.5-2.5	1.5	1-1.5	HD156; HD156R; KH8; KH14; KH16
CS2.5	2.3	3.8	16.7	11.5	2	2.5-4	2.5	1.5	
CS4	3.4	5.5	20	12.5	2.6	6	4-6	4	




UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku


Nаша ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2019. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

Neizolirane spojne čahure (TH1, TH1.5)

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)					
TH1.5	1.9	3.5	12	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5		
TH2.5	2.4	3.9	13	4	4	1.5		
TH4	2.8	4.5	15	4-6	4-6	2.5		
TH6	3.8	5.5	15	6-10	6-10	4		
TH10	4.5	6.1	15	10-16	10-16	6		
TH16	5.4	7.1	21	16-25	16-25	10		
TH25	6.8	8.7	26	25-35	25-35	16		
TH35	8.2	10.5	29	50	50	25		
TH50	9.5	12.4	32	70	70	35		
TH70	11.2	14.7	36	95	95	50		
TH95	13.5	17.4	37	120	120	70		
TH120	15	19.4	38	150	150	70/95		
TH150	16.5	21.2	38	–	–	95		
TH185	18.5	23.5	54	–	–	120		
TH240	21	26.5	72	–	–	150-185		




RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1

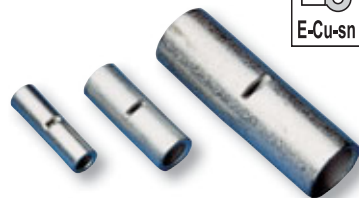

Neizolirane bakreno- aluminijske spojne čahure



TRACON	d ₁ /d ₂ (mm)	D ₁ /D ₂ (mm)	L (mm)	l ₁ /l ₂ (mm)								
RT16/25	6/6.7	10/12.1	75	26.5/32	16	10	6	25	16			
RT16/70	5.5/11	12/17.5	90.5	29.5/45	16	10	6	70	50			
RT25/35	7.3/8	11.6/13.1	83.5	30/40	25	16	10	35	25			
RT35/50	8.5/10	13.3/15.3	95.6	32/42	35	25	16	50	35-50			
RT35/70	8.5/11	12/17.5	90	30/45	35	25	16	70	50			
RT50/70	9.5/11.5	14.6/18	104.5	38/50	50	35	25	70	50			
RT70/95	11.5/13.5	17/21.5	111	40/50	70	50	35	95	70			
RT95/120	12.6/15	19/23.2	110	42/55	95	70	50	120	95-120			
RT95/150	13.5/16.5	19/24.8	116	42/55	95	70	50	150	120-150			
RT120/150	15/17	19/24	118	44/55	120	95	70	150	120-150			
RT150/185	16.6/18	22.5/25.2	125	46/60	–	120	95	185	150-185			
RT185/240	18.5/21	26/30	130	54/60	–	150	120	240	185			
RT185/300	18.5/23	26/34	136	54/65	–	150	120	300	240			
RT240/300	21/23	28/34	145	56/65	–	185	120-150	300	240			




RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21



Neizolirane aluminijске spojne čahure

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²		
							
AT16	5.2	9.4	69	30.5	25	16	
AT25	6.4	11.4	71	31.5	35	25	
AT35	7.2	12.2	81	36	50	35	
AT50	9	15.1	92	45	70	50	
AT70	11.2	17.8	101	46	95	70	
AT95	13.2	20.3	108	49.5	120	95-120	
AT120	14.2	22.6	111.3	52.5	150	120-150	
AT150	16.4	25	116	55	185	150	
AT185	18.5	27.6	125	60.5	240	185	
AT240	20	30.2	126	60	300	240	

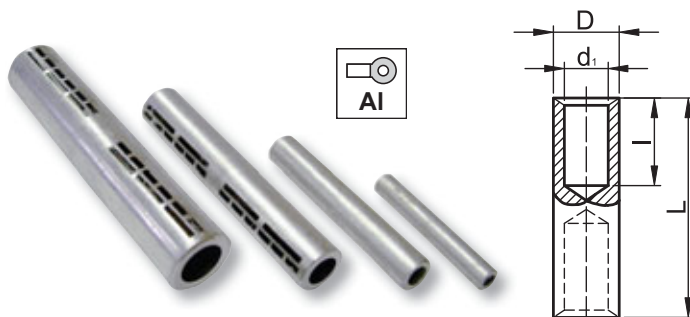

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21





IOS
ANDROID



- Web-trgovina i katalog
- Stalne i dnevne akcije
- Mapa za traženje trgovina
- Bar kód i QR kód čitač
- Aktualne informacije
- Mogućnost online plaćanja







Vijčane aluminijske spojne čahure sa samokidajućom glavom

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	X 
AT16-70CS	16 - 35	11	21.7	107	(2+2) × M12
	50 - 70				(2+2) × M12
AT95-150CS	B: 95 - 120	16	27	133	(2+2) × M12
	A: 150				(2+2) × M12
AT185-240CS	185	20	34	145	(3+3) × M16
	240				(3+3) × M16




AT95-150CS



AT16-70CS



AT185-240CS

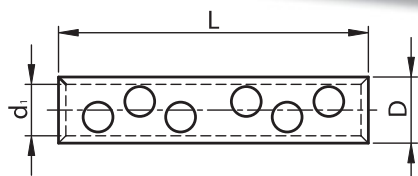


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1




Vijčane aluminijske okaste stopice sa samokidajućom glavom

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
AS16-70CS12	B: 16 - 35	11	13	23	90	25	2 × M12
	A: 50 - 70						2 × M12
AS185-240CS16	B: 185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A: 240						3 × M16


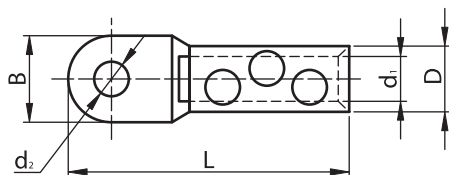


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

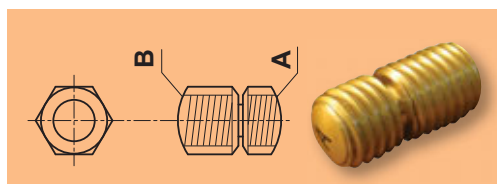

Vijčane bakreno-aluminijske okaste stopice sa samokidajućom glavom

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
RA16-70CS12	B: 16 - 35	11	13	23	104	25	2 × M12
	A: 50 - 70						2 × M12
RA95-150CS12	B: 95 - 120	16	12	30	110	30	2 × M12
	A: 150						2 × M12
RA185-240CS16	B: 185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A: 240						3 × M16

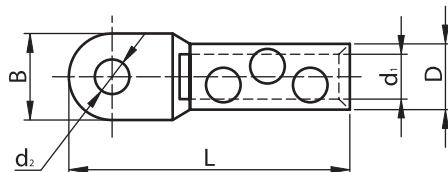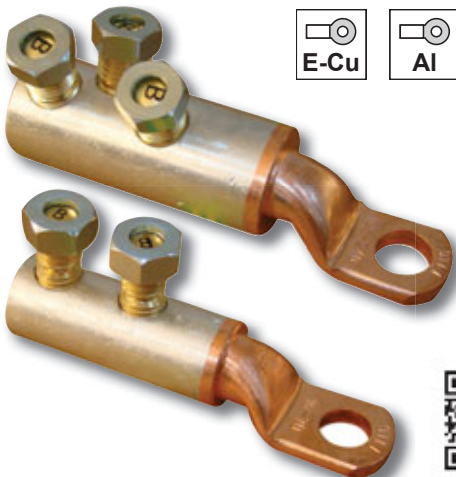


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1




Piktogrami

A/O

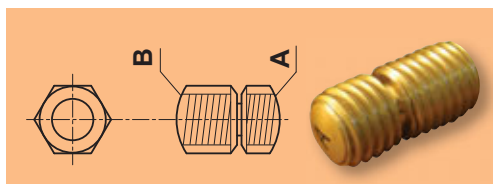

Izolacija za neizolirane stopice



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²
FSZIG10	6	9.4	21.5	10
FSZIG16	8.1	11.4	28.3	16
FSZIG25	9.8	13.1	30.1	25
FSZIG35	11	14.4	34.7	35
FSZIG50	13.8	17.2	43.7	50
FSZIG95	15.8	19.3	47.5	95
FSZIG120	17.6	21.2	56.6	120

RELEVANT STANDARD
IEC 60684-1

Zaštitna kontaktna pasta



TRACON





VKP

150 g

Smjesa je namijenjena za sprječavanje oksidacije i korozije između kontaktnih površina. Može se primijeniti za kontaktne površine Al - Al, Al - Cu i Cu - Cu spojeva prije stezanja prešanjem, spajanja vijcima ili zakivanja.

Vijčani spojni elementi za kabelski odcjep

TRACON	 mm ²	H (mm)	C (mm)	B (a/f) (mm ²)	D (a/f) (mm)	F (mm)	 M
YCSK-6	1.5 - 6	24	3.2	10	12,7	6.5	M12
YCSK-10	2.5 - 10	27.3	5.5	12.7	19	5.6	M12

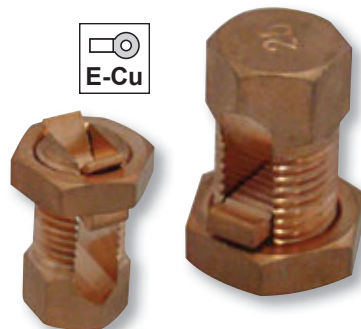

Priključnica za solarne panele

600/1000
V AC/DC
 U_i
1 kV
I_n
max.
20 A
 R
≥ 0.5mΩ
V5/V0
UL94
 PC/PA6.6
T_a



-40...+85°C

 (mm²)
1×4



 UV

 MC4



TRACON	IP..
SOLAR11-4AB	IP 68
SOLAR11-4N	IP 67
SOLAR11-2AB	IP 67

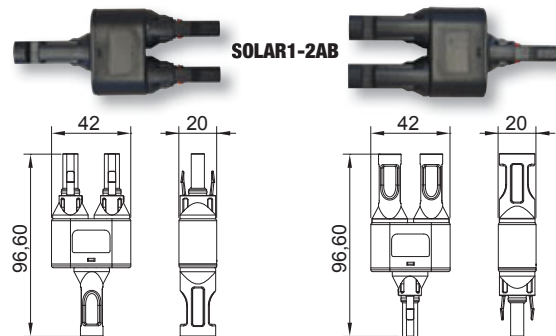

SOLAR11-4N

RELEVANT STANDARD
EN 50521RELEVANT STANDARD
IEC 61646

Solarni paneli se mogu vrlo lako povezivati s unaprijed pripravljenim završecima vodova. Od tako povezanog solarnog modula treba izvesti istosmjerno ožičenje do invertera ili do priključnog ormarića prije invertera. S obzirom na tip izvedbe, primjenjuje se uvodnica (s potpunim brtvljenjem IP68) i protumatrica. Prešanje se može izvesti klijestima. Isporučuje se samo u paru.





SOLAR11-4AB

Kliješta za prešanje priključnica
za solarne panele

SOLAR11-PT


B/3

Izolirane okaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	 mm ²		
 PSZ3	1.7	3.7	5.4	18	5.6	1.5	1-1.5	0.75-1
 PSZ4	1.7	4.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1
 PSZ5	1.7	5.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1
 PSZ6	1.7	6.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1
 PSZ8	1.7	8.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1
 PSZ10	1.7	10.5	5.4	31.8	13.6	1.5	1-1.5	0.75-1
 KSZ3	2.3	3.7	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
 KSZ4	2.3	4.4	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
 KSZ5	2.3	5.3	6.1	23.4	9.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
 KSZ6	2.3	6.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
 KSZ8	2.3	8.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
 KSZ10	2.3	10.5	6.1	32	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
 KSZ12	2.3	13	6.1	35	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
 SSZ3	3.4	3.7	8	22.1	7.3	6	4-6	4
 SSZ4	3.4	4.4	8	28.2	9.4	6	4-6	4
 SSZ5	3.4	5.3	8	27.5	9.4	6	4-6	4
 SSZ6	3.4	6.4	8	31.5	11.9	6	4-6	4
 SSZ8	3.4	8.4	8	36.4	14.9	6	4-6	4
 SSZ10	3.4	10.5	8	36.4	14.9	6	4-6	4
 SSZ12	3.4	13	8	40	18.9	6	4-6	4
 PSZ10-5	4.5	5.3	10	34.1	12.1	10-16	10	6
 PSZ10-6	4.5	6.4	10	34.1	12.1	10-16	10	6
 PSZ10-8	4.5	8.4	10	40.4	14.8	10-16	10	6
 PSZ10-10	4.5	10.5	10.5	38.5	14.8	10-16	10	6
 PSZ10-12	4.5	13	10.5	43.4	18.9	10-16	10	6
 KSZ16-5	5.7	5.3	12.5	38	11.9	25	16	10
 KSZ16-6	5.7	6.4	12.5	37.6	11.9	25	16	10
 KSZ16-8	5.7	8.4	12.5	41.6	15.9	25	16	10
 KSZ16-10	5.7	10.5	12.5	41.7	15.9	25	16	10
 KSZ16-12	5.7	13	12.5	50	22	25	16	10
 SSZ25-5	7.7	5.3	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25
 SSZ25-6	7.7	6.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25
 SSZ25-8	7.7	8.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25
 SSZ25-10	7.7	10.5	15	47.4	17.4	35-50	25-35	16-25
 SSZ25-12	7.7	13	15	53.5	22	35-50	25-35	16-25
 PSZ35-6	9.4	6.4	18	53.5	22	70	50	35
 PSZ35-8	9.4	8.4	18	53.5	22	70	50	35
 PSZ35-10	9.4	10.5	18	53.8	22	70	50	35
 PSZ35-12	9.4	13	18	53.8	22	70	50	35

9006; 9006R;
9006RS


LY35C

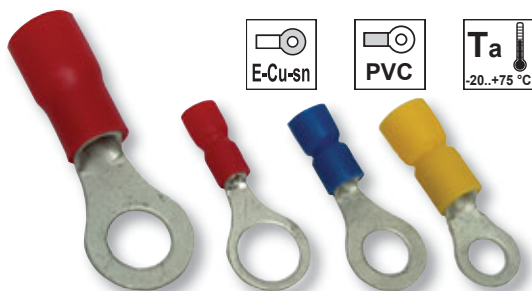


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1



Izolirane viličaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	 mm ²			
PV3	1.7	3.7	5.4	21.5	6.4	6.3	1.5	1.5	0.75-1	
PV4	1.7	4.3	5.4	21.5	6.6	7.1	1.5	1.5	0.75-1	
PV5	1.7	5.3	5.4	22.5	7.6	7.9	1.5	1.5	0.75-1	
PV6	1.7	6.6	5.4	25.5	8.7	10.8	1.5	1.5	0.75-1	
KV3	2.3	3.6	6.1	22.7	6.6	6.2	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	9006; 9006R; 9006RS
KV4	2.3	4.3	6.1	22.7	7.1	7.1	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV5	2.3	5.3	6.1	23	7.6	7.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV6	2.3	6.6	6.1	26.5	8.7	10.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
SV3	3.4	3.6	8	26.5	7.3	7.2	6	4-6	4	
SV4	3.4	4.3	8	27.3	7	8.1	6	4-6	4	
SV5	3.4	5.3	8	27.3	7.4	9	6	4-6	4	
SV6	3.4	6.4	8	30.3	9.2	10.8	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1



Preporučena kliješta za prešanje

TRACON	 mm ²
LY35C	10-35
9006RS	0.5-2.5
9006R	2.5-6
9006	2.5-6

B/6




Izolirani cilindrični utikači

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²			
■ PH4	1.7	4	4.7	22.6	9	1-2.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
■ KH4	2.2	5	5.5	22	9	2.5	1.5-2.5	1.5	
■ SH4	3.6	5	7.5	24.3	9	6	4-6	4	










RELEVANT STANDARD

EN 61238-1




Izolirani cilindrični natikači

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²			
■ PHA4	1.8	4	5.5	23.8	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KHA4	2.1	5	6	23	2.5	1.5-2.5	1.5	
■ SHA4	3.5	5	7.4	25	6	4-6	4	

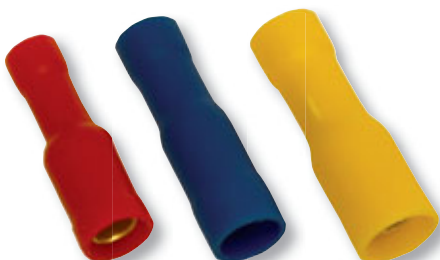







RELEVANT STANDARD

EN 61238-1




Izolirane igličaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	B (mm)	mm ²			
■ PCS	1.8	5.4	23.3	12	1.9	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KCS	2.3	6	23.3	12	1.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ SCS	3.5	7.8	28.5	13	2.7	6	4-6	4	









RELEVANT STANDARD


MSZ-05-45.1601-1

MSZ-05-45.1601-21



Izolirane spojne čahure

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)		 mm ²		
PTH	2	6	25	1-2.5	0.5-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
KTH	2.7	6.5	25	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
STH	3.9	8	27	4-6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21








Spojne čahure sa steznom izolacijom


TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)		 mm ²		
ZSTHP	1.8	4.6	37	1-1.5	0.5-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
ZSTHK	2.6	5.4	36.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
ZSTHS	3.6	6.6	42	4-6	4-6	2.5-4	

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21







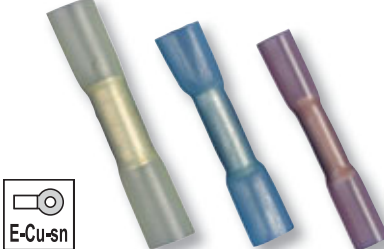







Toploskupljajuća spojna čahura s kositrom

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²
THSN0,5	2	2.5	24	0.5-1
THSN1	2.6	4.4	40	1-1.5
THSN2,5	4.2	6.2	42	2.5-4
THSN6	6	7	40	4-6

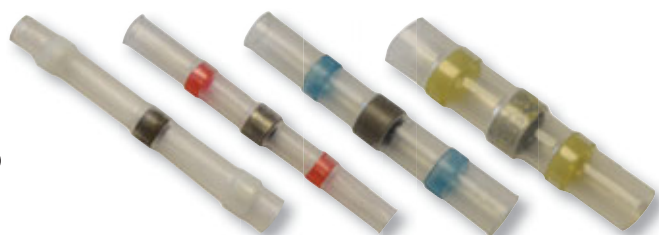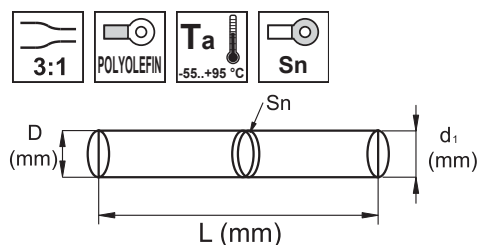

Neizolirane natične stopice

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	I_2 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CSH3	2.8 × 0.5	2.7	15.5	6.7	—	3.8	0.5-1	
CSH5	4.8 × 0.5	3.1	15.5	6.4	—	5.7	0.5-1	
CSH6	6.3 × 0.8	3.7	19.5	7.7	—	7.6	1-2.5	LY03B; LY03BR
CSH6-2	6.3 × 0.8	4.3	19	7.7	—	7.6	4-6	
CSH6-B	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	—	7.6	1-2.5	
CSH09B	7.7 × 0.8	3.7	13.4	8.3	16.7	9	1-2.5	—

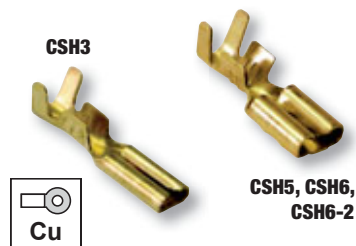

RELEVANT STANDARD
EN 61210



Preporučena kliješta za prešanje

TRACON	 mm ²
LY03BR	0.5-6
LY03B	0.5-6




Neizolirane bakrene utične stopice

TRACON		d ₁ (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	W (mm)	 mm ²	
CS3		2.8 × 0.5	2.7	13.3	6	2.8	0.5-1
CS5		4.8 × 0.5	3.1	17.9	6.4	4.8	0.5-1
CS6		6.3 × 0.8	2.6	20.3	8.4	6.3	0.75-1.5
CS6B		6.3 × 0.8	3.7	28.7	16.5	6.3	1-2.5

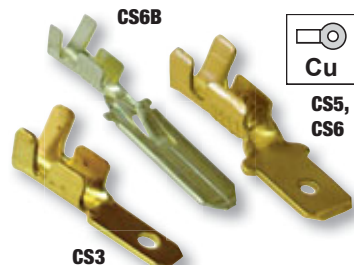LY03B;
LY03BRRELEVANT STANDARD
EN 61210


Neizolirane utično-natične stopice

TRACON		d ₁ (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	I ₂ (mm)	W (mm)	 mm ²	
CSE		6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	8	6.3	1-2.5
CSEL		6.3 × 0.8	-	18.8	7.7	8.1	6.3	1-2.5

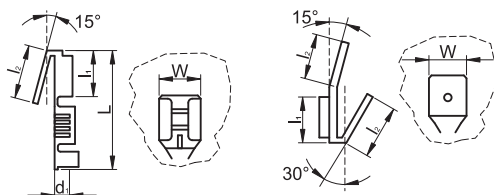LY03B;
LY03BRRELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolirane utične stopice za vijčano pričvršćivanje

TRACON		d (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	W (mm)	α
CSA-45-4	6.3 × 0.8	4.4	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-45-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-90-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	90°

RELEVANT STANDARD
EN 61210

CSA-45

CSA-90


Lagana PVC navlaka za natične stopice

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SZICSH5	CSH5	17.7	6.9	3	4.3
SZICSH6	CS5, CSH6	21.4	7.4	3.3	6.5
SZICS6	CS6	22.8	9	4.7	6.9



SZICSH5

SZICS6

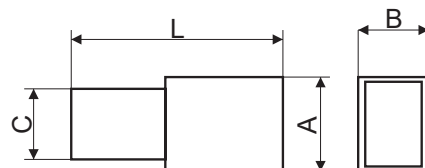


RELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolirane okaste stopice za prešanje

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)	 mm ²	
HSZ4	3.7	4.3	10	23.2	1-2.5	LY03B; LY03BR
HSZ5	3.7	5.4	10	23.2	1-2.5	
HSZ6	3.7	6.4	9.5	19.6	1-2.5	
HSZ8	4.9	8.4	13.5	25	2.5-4	





RELEVANT STANDARD
EN 61210



A/O

Izolirane utično-natične stopice


TRACON		d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	W (mm)	 mm ²				
■ PCSE		6.3 × 0.8	1.7	4.6	22.6	8.6	6.3	1.5	1-1.5	0.5-1	9006; 9006R
■ KCSE		6.3 × 0.8	2.1	5.5	23.7	8.6	6.3	2.5	1.5-2.5	1.5	

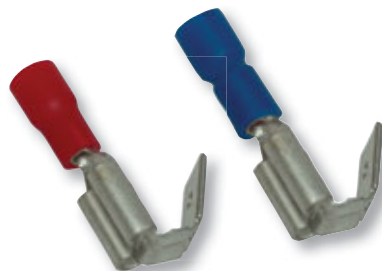

RELEVANT STANDARD
EN 61210




Izolirane natične stopice

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PCSH3	2.8 × 0.5	1.7	3.7	20.2	6.4	3.1	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCSH5	4.8 × 0.8	2	3.6	20.5	6.4	5.1	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PCSH6	6.3 × 0.8	1.7	3.7	22.2	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCSH3	2.8 × 0.5	2.4	4.5	20.2	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH5	4.8 × 0.8	2.4	4.4	20.8	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH6	6.3 × 0.8	2.4	4.3	22.1	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	
■ SCSH6	6.3 × 0.8	3.4	6.5	23	7.5	7.3	6	4-6	4	




RELEVANT STANDARD
EN 61210



 Cu-sn
 PVC
 Ta
-20...+75 °C




Izolirane utične stopice

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PCS5	4.8 × 0.5	1.7	4	19.2	7.6	4.8	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCS6	6.3 × 0.8	1.7	3.8	22.1	7.6	6.3	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCS5	4.8 × 0.5	2.4	4.6	18.9	6.5	4.8	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCS6	6.3 × 0.8	2.1	4.6	22.2	7.7	6.3	2.5-4	2.5	1.5	
■ SCS6	6.3 × 0.8	3.5	5.4	23.2	8.4	6.3	6	4-6	4	




RELEVANT STANDARD
EN 61210



 Cu-sn
 PVC
 Ta
-20...+75 °C




Potpuno izolirane natične stopice

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PTCSH3	2.8 × 0.5	2	4.2	19	6.4	3.2	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PTCSH5	4.8 × 0.8	2	4.1	19.6	6.4	5.2	1-1.5	0.75-1	0.75-1	
■ PTCSH6	6.3 × 0.8	2	4.2	21	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KTCSH3	2.8 × 0.5	2.5	4.4	18.8	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH5	4.8 × 0.8	2.5	4.7	19.2	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH6	6.3 × 0.8	2.5	4.6	21.7	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	
■ STCSH6	6.3 × 0.8	3.6	5.7	22.3	7.5	6.6	6	4-6	4	



RELEVANT STANDARD
EN 61210




 Cu-sn
 PVC
 Ta
-20...+75 °C



Neizolirani završni tuljci

TRACON	 mm ²	D (mm)	d _i (mm)	S (mm)	L (mm)
E01NR6	0.5	1.3	1	0.2	6
E01NR	0.5	1.3	1	0.2	8
E01N	0.5	1.3	1	0.2	10
E02NR	0.75	1.5	1.2	0.2	8
E02N	0.75	1.5	1.2	0.2	10
E03NR	1	1.8	1.4	0.2	8
E03N	1	1.8	1.4	0.2	10
E04NR	1.5	2	1.7	0.2	8
E04N	1.5	2	1.7	0.2	10
E05NR	2.5	2.6	2.2	0.2	8
E05N	2.5	2.6	2.2	0.2	10
E06NR	4	3.2	2.8	0.2	9
E06N	4	3.2	2.8	0.2	12
E07NR	6	3.9	3.5	0.2	12
E07N	6	3.9	3.5	0.2	15
E08NR	10	4.9	4.5	0.2	12
E08N	10	4.9	4.5	0.2	15
E09N	16	6.2	5.8	0.2	15
E10N	25	7.9	7.5	0.2	16
E11N	35	8.7	8.3	0.25	16
E12N	50	10.9	10.3	0.3	20
E13N	70	15.3	13.5	0.4	22
E14N	95	16.8	14.6	0.4	32

Dimenzije označene narančastom pozadinom su standardne.


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-26

Preporučena kliješta za
prešanje završnih tuljaka

TRACON	 mm ²
9102-LT	0.25-2.5
9004-LT	0.5-16
9039	6-16
9039A	1.5-6
9039B	10-35
9039AR	0.5-6
9039BR	10-35
9039A-SPEC	0.25-6
9039B-SPEC	6-16
9039-HEXA	0.25-6
F6L	0.5-6
F25L	6-25
F50L	35-50


B/2; B/5


Izolirani završni tuljci

TRACON		 (NFC)*	TRACON		 (DIN-VDE)**	 mm²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	l (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
	E034			E134		0.25	0.8	1.5	10.4	6	0.15	0.25
				E135		0.25	0.8	1.5	12.8	8	0.15	0.25
				E136		0.34	0.8	1.9	10.4	6	0.15	0.3
				E137		0.34	0.8	1.9	12.8	8	0.15	0.3
				E010		0.5	1	2.6	12	6	0.15	0.25
				E020		0.5	1	2.6	14	8	0.15	0.25
				E030		0.5	1	2.6	16	10	0.15	0.25
				E040		0.75	1.2	2.8	12.4	6	0.15	0.25
	E05			E050		0.75	1.2	2.8	14.6	8	0.15	0.25
				E060		0.75	1.2	2.8	16.4	10	0.15	0.25
				E070		0.75	1.2	2.8	18.4	12	0.15	0.25
				E080		1	1.4	3	12.4	6	0.2	0.3
	E09			E090		1	1.4	3	14.6	8	0.2	0.3
				E100		1	1.4	3	16.4	10	0.2	0.3
				E110		1	1.4	3	18.4	12	0.2	0.3
	E13			E113		1.5	1.7	3.5	14.6	8	0.15	0.25
				E114		1.5	1.7	3.5	16.4	10	0.15	0.25
	E14					1.5	1.7	3.5	18	12	0.15	0.25
				E115		1.5	1.7	3.5	25	18	0.15	0.25
	E16			E116		2.5	2.3	4	15.2	8	0.15	0.25
				E117		2.5	2.3	4	19.2	12	0.15	0.25
				E118		2.5	2.3	4	25.2	18	0.15	0.25
	E19			E119		4	2.8	4.4	16.5	9	0.2	0.3
				E120		4	2.8	4.4	19.5	12	0.2	0.3
				E121		4	2.8	4.4	25.5	18	0.2	0.3
	E22			E122		6	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3
				E123		6	3.5	6.3	26	18	0.2	0.3
	E24			E124		10	4.5	7.6	21.5	12	0.2	0.4
				E125		10	4.5	7.6	27.5	18	0.2	0.4
	E26			E126		16	5.8	8.8	22.2	12	0.2	0.4
				E127		16	5.8	8.8	28.2	18	0.2	0.4
	E28			E128		25	7.5	11.2	29	16	0.2	0.4
	E29			E129		25	7.5	11.2	35	22	0.2	0.4
	E30			E130		35	8.3	12.7	30	16	0.2	0.4
				E131		35	8.3	12.7	39	25	0.2	0.4
	E32			E132		50	10.3	15.3	36	20	0.3	0.6
				E133		50	10.3	15.3	41	25	0.3	0.6
				E140		70	13	16.7	37.5	21	0.5	0.75
				E142		95	14.5	18	43.6	25	0.6	1
				E144		120	16.6	20.4	48	27	0.6	1
				E146		150	20	23.5	58	32	0.6	1

* NFC = Francuska standardizacija

** DIN-VDE = Njemačka standardizacija



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26




Dimenzije označene narančastom pozadinom su standardne.




Dupli završni tuljci

TRACON		mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	l (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
 E20I		2 × 0.5	1.5	4.7	15	8	0.2	0.5
 E50I		2 × 0.75	1.8	5	16	8	0.2	0.4
 E50IH		2 × 0.75	1.8	5	17.5	10	0.2	0.5
 E90I		2 × 1.0	2.3	5.4	15	8	0.15	0.3
 E90IH		2 × 1.0	2.3	5.4	18	10	0.2	0.5
 E13IR		2 × 1.5	2.3	6.5	16	8	0.2	0.4
 E13I		2 × 1.5	2.3	6.5	20	12	0.15	0.3
 E16IR		2 × 2.5	2.8	7.8	20	10	0.2	0.5
 E16I		2 × 2.5	2.8	7.8	22.5	13	0.2	0.5
 E19I		2 × 4.0	3.8	9	23.5	12	0.2	0.5
 E22I		2 × 6.0	4.9	10.2	25.5	14	0.2	0.4
 E24I		2 × 10.0	6.5	13	26.5	14	0.2	0.5
 E26I		2 × 16.0	8.3	18.7	32	14	0.3	0.5

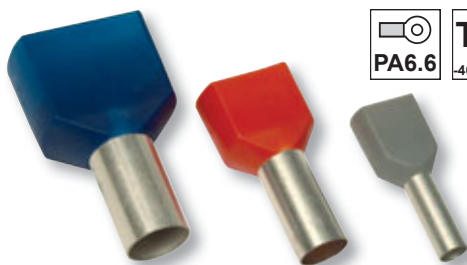


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26



Stezaljke s navojem za spajanje vodiča

TRACON		mm ²	 mm	D (mm)	L (mm)
 TFM1		0.5-1.5	10	8.6	15
 TFM2		0.75-2.5	10	9.7	17.3
 TFM3		1-4	10	11.1	21
 TFM4		1.5-6	10	14	24.7



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1



RELEVANT STANDARD
EN 60998-2-4



Vrsta vodiča: puni bakar

Vijčane stezaljke za vodiče

TRACON			L (mm)	W (mm)	H (mm)
TRK4	žuto kućište, za 4 spoja	1.5-4	19.5	13.4	13.4
TBT-2,5	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	2.5	49.7	17.4	17.8
TBT-4	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	4	58.5	20	20
TBT-6	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	6	67.5	22.5	23.5
TBT-10	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	10	82	27	27
TBT-16	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	16	110	33.1	33
TBT-2,5/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	2.5	100	17.4	18
TBT-4/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	4	115.2	20.1	19.1
TBT-6/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	6	134.2	22.6	22.5
TBT-10/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	10	161.8	26.9	26.5
TBT-16/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	16	220	31.3	32


450
V AC

 I_n
max.
40 A


IP
20

 PA6.6

 Cu

 T_a
-10...+55 °C

 U_i
500 V

RELEVANT STANDARD
EN 61210


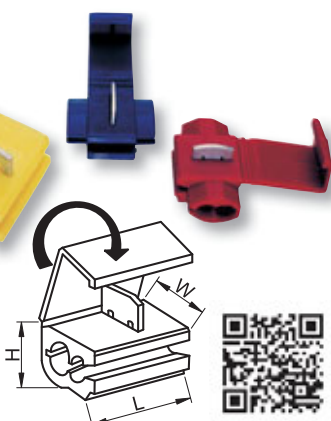

Nožasti odcjep

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)		I_n
PL	19.5	16	16	0.5-1	10 A
KL	19.5	16	11	1.5-2.5	20 A
SL	20	17	16	4-6	50 A


 E-Cu-sn

 PVC

50
V DC

 T_a
-20...+75 °C


Luster klema

TRACON	 mm ²				L (mm)	W (mm)	H (mm)
OLC11D	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	42.6	10.6	16.4
OLC11	1 × 1-2.5	–	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	20.5	8.1	15.1
OLC21	2 × 1-2.5	–	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	20.5	9.7	15.6


V0
UL94


E-Cu-Sn



PA6.6



400 V


IP
20


In
max.
24 A


Ta
-10...+55 °C






OLC11D


OLC11



OLC21



Bezvižčane stezaljke za vodiče



TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
 TRC252	2 × 0.5-4	19	10.5	9.5
 TRC253	3 × 0.5-4	19	13.5	9.5
 TRC254	4 × 0.5-4	19	17.5	9.5
 TRC255	5 × 0.5-4	19	21	9.5
 TRC258	8 × 0.5-4	19	17.5	16.5
 RV02,5-2	2 × 0.5-2.5	16.6	10	6
 RV02,5-3	3 × 0.5-2.5	16.6	13.9	6
 RV02,5-4	4 × 0.5-2.5	16.6	18	6
 RV02,5-5	5 × 0.5-2.5	16.6	22.2	6
 RV02,5-8	8 × 0.5-2.5	16.6	18.1	11

V0 UL94				IP 20	In max. 24 A	Ta -10...+55 °C
-------------------	---	---	---	-----------------	---------------------------	---------------------------

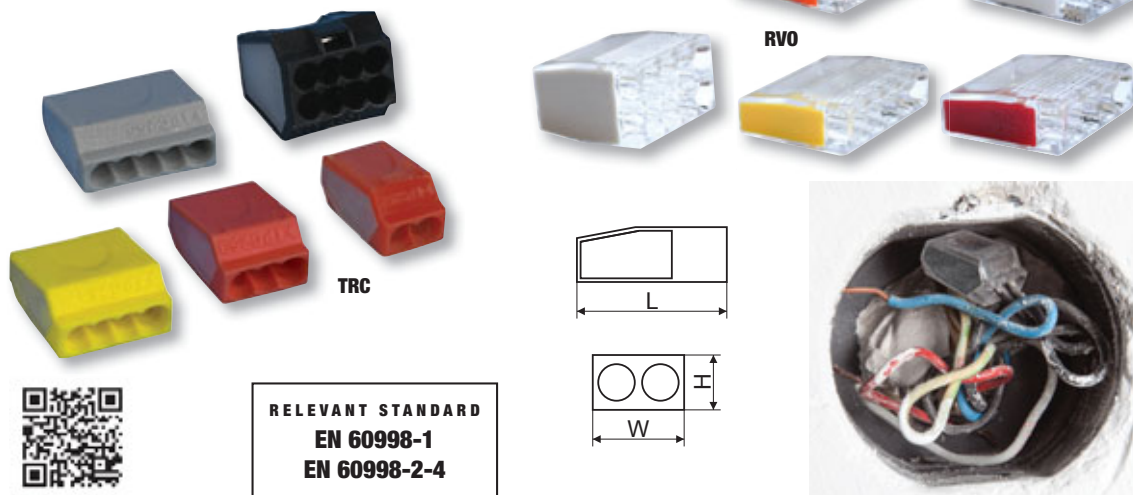

Rasklopive i bezvijčane stezaljke, plosnata izvedba

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVON2	2 × 0.2-4	13.2	20.1	9.5
RVON3	3 × 0.2-4	18.8	20.1	9.5
RVON5	5 × 0.2-4	30	20.1	9.5



RVON5



RVON3




RVON2




Rasklopive i bezvijčane stezaljke, klasična izvedba

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV02,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV02,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV02,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5
OV0T2,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV0T2,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV0T2,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5

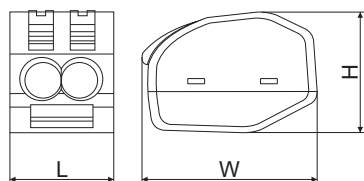


OV0...

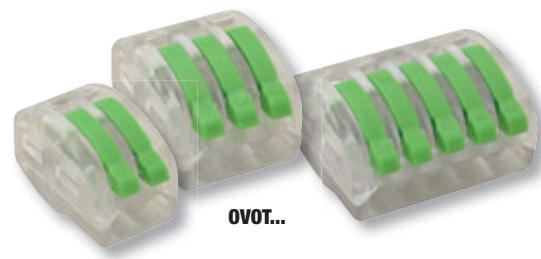

OV0T...

Adapter za bezvijčanu stezaljku, za nosače

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A1	23	66	31

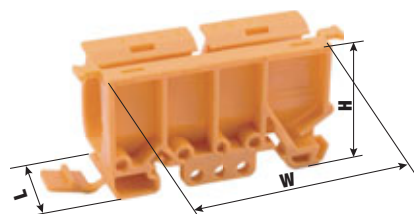
V2
UL94

PA6.6

Ta
-20...+75 °C


Stražnja strana adaptera za bezvijčanu stezaljku

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A2	5	67	52

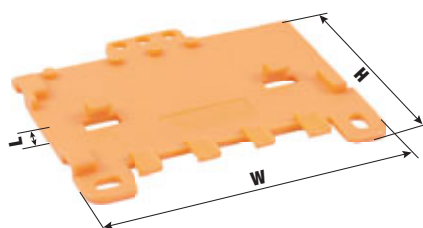


Razvodne stezaljke za uzlazne glavne vodove

TRACON	 mm ²		I _n	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FFE35-50	35-50	25-35	150 A	60	30	50
FFE50-70	50-70	35-50	192 A	65	35	55
FFE70-95	70-95	50-70	232 A	70	40	60
FFE150-185	150-185	95-150	353 A	75	45	65
FFE95-240	95-240	70-185	415 A	80	50	70

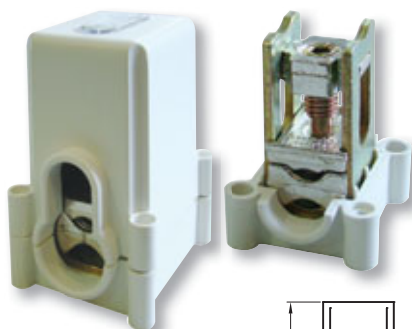

V2
UL94

RELEVANT STANDARD
EN 60999




PA6.6

400
V AC

IP
20



U_i
500 V

T_a
-10...+55 °C

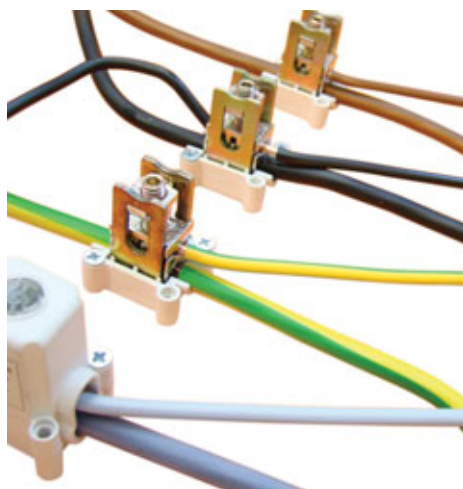

Odcjepne redne stezaljke za glavne vodove, multicolor

TRACON	 mm ²				I _n				W1 (mm)	W2 (mm)
FLS35/4X9	1 × 35	1 × 25	9 × 4	9 × 2.5	125 A		1 × M8	9 × M4	16.3	20.4
FLS35/10X4	1 × 35	1 × 25	4 × 10	4 × 6	125 A		1 × M8	4 × M5	16.3	20.4
FLS50/16X4	1 × 50	1 × 35	4 × 16	4 × 10	150 A		1 × M8	4 × M6	24.2	28.2
FLS70/10X8	1 × 70	1 × 50	8 × 10	8 × 6	192 A		1 × M10	8 × M6	32.2	36.1



400
V AC

T_a
-20...+75 °C

IP
20

35×7.5

Cu

PA6.6


500 V




V2
UL94

RELEVANT STANDARD
EN 60998-1



Odcjepna stezaljka za glavni strujni krug

TRACON					In		W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)
FLE-16							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16K	2 × 16	2 × 10	2 × 16	2 × 10	76 A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25K	2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16	101 A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-35/25							20	26.9	43.6	53
FLE-35/25K	1 × 35	1 × 25	1 × 35	1 × 25	125 A		20	26.9	43.6	53
FLE-35/25ZS	1 × 25	1 × 16	1 × 25	1 × 16			20	26.9	43.6	53



LED RASVJETNO TIJELO ZA REDANJE

TRACON
ELECTRIC®


- 20-40-60 W
- 60-120-150 cm
- 130 lumen/W
- 4.000 K
- IP 42

 redanje čak do **42 metara**

E1/8



Odcjepna stezaljka za glavni vod, montaža na površinu

TRACON					I_n	U_i	X		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLEAL-50/1	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P		17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/1K	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P		17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/1ZS	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P		17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/2	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P		31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/2K	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P		31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/2ZS	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P		31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/3	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P		42.3	51	43.7	6 × M5
FLEAL-50/3K	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P		42.3	51	43.7	6 × M5
FLEAL-50/3ZS	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P		42.3	51	43.7	6 × M5

400
V AC

V0
UL94

 Ta
-20...+75 °C

 PA6.6

 35×7.5



IP
20













Odcjepna stezaljka za glavni vod, montaža na površinu

TRACON					I_n	U_i	X		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLEAL-240/1	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P		36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/1K	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P		36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/1ZS	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P		36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/2	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P		63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/2K	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P		63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/2ZS	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P		63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/3	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P		93	130.6	67.2	6 × M8
FLEAL-240/3K	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P		93	130.6	67.2	6 × M8
FLEAL-240/3ZS	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P		93	130.6	67.2	6 × M8

PA6.6

400
V AC

V0
UL94


Ta
-20...+75 °C



 IP
20












Odcjepna stezaljka za glavni vod, montaža na nosače i površinu

TRACON					I_n	U_i	X		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLEAL-35	5 × 35	5 × 25	5 × 35	5 × 25	135 A	1000 V	5P		80	45.2	40.2	10 × M4
FLEAL-95/1	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/1K	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/1ZS	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/2	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/2K	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/2ZS	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/3	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-95/3K	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-95/3ZS	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-150/1	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/1K	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/1ZS	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/2	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/2K	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/2ZS	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/3	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8
FLEAL-150/3K	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8
FLEAL-150/3ZS	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8

Al-sn

35×7.5

PA6.6

400
V ACV0
UL94Ta
-20...+75 °CIP
20

FLEAL-35



FLEAL-95/1, FLEAL-150/1



FLEAL-95/1K, FLEAL-150/1K



FLEAL-95/1ZS, FLEAL-150/1ZS



FLEAL-95/2, FLEAL-150/2



FLEAL-95/2K, FLEAL-150/2K



FLEAL-95/2ZS, FLEAL-150/2ZS



FLEAL-95/3, FLEAL-150/3



FLEAL-95/3K, FLEAL-150/3K




FLEAL-95/3ZS, FLEAL-150/3ZS

Odcjepna redna stezaljka za glavne vodove, s poklopcem







TRACON	xP	mm ²	IN	OUT	U _i	I _n	X	IN	OUT
FLS016	1P	3×16	3×16	4×10	4×6	1.000 V AC/DC	80 A	3×M6	4×M4
FLS050	1P	1×50	1×35	6×25	6×16	1.000 V AC/DC	125 A	1×M12	6×M6
FLS070	1P	1×70	1×50	6×25	6×16	1.000 V AC/DC	160 A	1×M14	6×M6
FLS0120	1P	1×120	1×95	2×35	2×25	1.000 V AC/DC	250 A	1×M16	2×M10
				4×16	4×10				5×M6
				2×35	2×25				4×M8
FLS0150	1P	1×150	1×120	5×25	5×16	1.000 V AC/DC	400 A	1×M20	2×M10
				4×16	4×10				5×M6
									4×M8
FLS08X25	1P	(8×25)	—	2×35	2×25	1.000 V AC/DC	500 A	2×M8	2×M10
				5×25	5×16				5×M6
				4×16	4×10				4×M8
FLS050-3P	3P	1×50	1×35	6×16	6×10	690 V AC/DC	175 A	M10	6×M6
		1×50	1×35	6×16	6×10			M10	6×M6
		1×50	1×35	6×16	6×10			M10	6×M6
FLS035-4P	4P	1×35	1×25	5×10	5×6	690 V AC/DC	125 A	M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	5×10	5×6			M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	5×10	5×6			M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	6×25	6×16			M5	6×M5
				4×16	4×10				4×M5





RELEVANT STANDARD
IEC 60947-7-1



FLS016

FLS050
FLS070FLS0120
FLS0150
FLS08X25

FLS050-3P



FLS035-4P



Modularni razdjelni blok s poklopcem

TRACON	xP			mm ²		In		x	
FLS025-2P7	2P	1×25	1×25	3×10 3×16	3×6 3×10	100 A		M5	3×M4 3×M5
FLS025-2P11	2P	2×25	2×25	4×10 5×16	4×6 5×10	100 A		M5	4×M4 5×M5
FLS025-2P15	2P	2×25	2×25	6×10 7×16	6×6 7×10	100 A		M5	6×M4 7×M5
FLS016-4P6	4P	1×16	1×10	3×10	3×6	80 A		1×M4	5×M4
FLS016-4P11	4P	3×16	3×10	8×10	8×6	80 A		3×M4	8×M4
FLS016-4P16	4P	4×16	4×10	12×10	12×6	80 A		4×M4	12×M4

400
V ACIP
20

35×7.5

Ta
-20...+75 °C


Cu

PA6.6


500 V

V2
UL94





FLS025-2P7




FLS025-2P11



FLS025-2P15






FLS016-4P6



FLS016-4P11




FLS016-4P16



Modularna stezaljka za nastavljanje s poklopcem

TRACON									
xP	mm ²	IN	OUT	U _i	I _n	X	IN	OUT	
1P	1×35	1×35	1×35	1.000 V AC/DC	125 A		M10	M10	
1P	1×95	1×70	1×95	1.000 V AC/DC	250 A		M16	M16	
1P	1×95	1×95	1×95	690 V AC/DC	250 A		M10	M10	

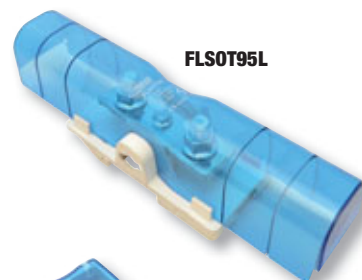


FLSOT95L

FLSOT35
FLSOT95V2
UL94400
V ACIP
20


35×7.5

Cu-sn


PA6.6

Ta
-20...+75 °C

FLSOT35



FLSOT95



FLSOT95L



AKO ŽELITE NAJBOLJE ZALIJEPI!

Širok izbor boja i veličina
Izvrсна kakvoća

TRACON
ELECTRIC®


M/2



Fleksibilne redne stezaljke H-profila

Klasična izvedba

Profil	TRACON		mm ²	X 	In		Ø mm		d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)		
„H“	S3A-H		2.5	× 12	16 A		1.9		2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5
	SF3A-H			× 12			2.2								
	S5A-H		4	× 12	25 A		2.4		2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7
	SF5A-H			× 12			2.7								
	S10A-H		6	× 12	40 A		2.9		3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
	SF10A-H			× 12			3.3								
	S15A-H		10	× 12	50 A		2.9		3.3	2.9	4.5	16.6	137.3	22.5	11.5
	SF15A-H			× 12			3.3								
	S30A-H		16	× 12	63 A		3.7		4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5
	SF30A-H			× 12			4.2								
S60A-H		25	× 12	80 A	-		6.6		6.3	6.6	24.4	191	24.4	16	
SF60A-H			× 12				6.6								





Cu




450 V



PP



Ta

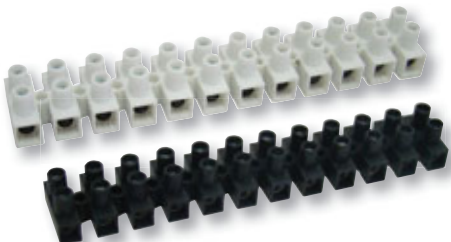



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

Fleksibilne redne stezaljke H-profila

Izvedba sa steznom pločicom

Profil

TRACON



mm²

X 

In







d_i
(mm)


a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

e
(mm)

S3A-H-L		2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5
SF3A-H-L			× 12									
S5A-H-L		4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7
SF5A-H-L			× 12									
S10A-H-L		6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
SF10A-H-L			× 12									
S15A-H-L		10	× 12	50 A	3.7	4.2	–	4.5	16.6	140	22.5	11.5
SF15A-H-L			× 12									
S30A-H-L		16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5
SF30A-H-L			× 12									
S60A-H-L		25	× 12	80 A	–	6.6	6.3	6.6	24.4	191	24.4	16
SF60A-H-L			× 12									



Cu

450 V

PP

Ta







RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

Fleksibilne redne stezaljke U-profila

Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n		 Ø mm		d _i (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
S3A-U			2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	10.8	91.4	15.6	7.6
S5A-U			4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.3	12.8	112.5	15.5	9.5
S10A-U				× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
SF10A-U				× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
SK10A-U				× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
SP10A-U				× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
SS10A-U				× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
SZ10A-U				× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
S15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
SF15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
SK15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
SP15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
SS15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
SZ15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
S30A-U				× 12		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
SF30A-U				× 12		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
SK30A-U				× 12		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
S60A-U				× 12		—	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8
SF60A-U				× 12		—	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8
SK60A-U				× 12		—	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8

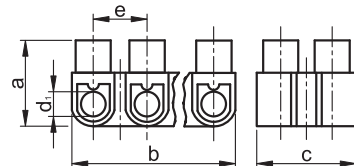

RELEVANT STANDARD

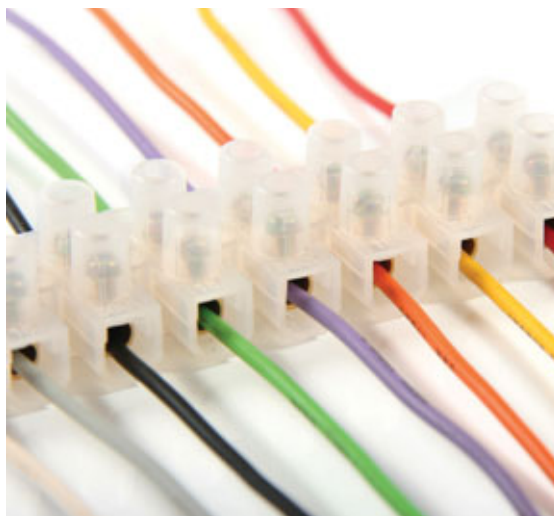
EN 60998-1
EN 60998-2-1
FIMKO IECCE-CB CERTIFICATE NO.
FI748, FI876, FI952


Bezvičane (opružne) redne stezaljke TSKD

Bezvičane redne stezaljke su namijenjene prvenstveno za brzo, kvalitetno i pouzdano spajanje vodiča 0.08 mm² - 6.0 mm² u upravljačkim i regulacijskim strujnim krugovima. Na stezaljke se mogu priključiti nepripravljene puni i použeni, te posebno savitljivi vodiči opremljeni završnim tuljkom ili igličastom stopicom.

Vodljivi dijelovi su im smješteni u plastično kućište od poliamida, otporno na toplinu, velike mehaničke čvrstoće, samougasivo prema UL94-V0, te dobrih električnih karakteristika. Kućište im je oblikovano za postavljanje na bilo koju površinu pomoću vijaka.

TRACON		U _n	I _n	 mm ²		W (mm)	L (mm)	H (mm)	 mm		
TSKD1,5		400 V	18 A	1.5	1.5	5	25.5	17.5	6	VLD1,5	SFD1,5
TSKD2,5		500 V	24 A	0.08-4	0.08-2.5	6	28	17	7	VLD2,5	SFD2,5
TSKD4		690 V	32 A	0.08-6	0.08-4	7	33.7	23	8	VLD4	SFD4
TSKD1,5D		400 V	18 A	2 × (0.08-1.5)	2 × (0.08-1.5)	8	25.5	17.5	7	VLD1,5	SFD1,5
TSKD2,5D		500 V	24 A	2 × (0.08-4)	2 × (0.08-2.5)	10	28	17	7	VLD2,5	SFD2,5
TSKD4D		690 V	32 A	2 × (0.08-6)	2 × (0.08-4)	12	33.7	23	8	VLD4	SFD4



TSKD...



TSKD...D



Dopunski dijelovi

TRACON



TSKDRE

Adapter za pričvršćivanje TSKD na nosače



TRACON



VLD1,5

Završna pločica za TSKD1,5-TSKD1,5D

VLD2,5

Završna pločica za TSKD2,5-TSKD2,5D

VLD4

Završna pločica za TSKD4-TSKD4D



TRACON



SFD1,5

Premosnica za TSKD1,5-TSKD1,5D (2 modula)

SFD2,5

Premosnica za TSKD2,5-TSKD2,5D (2 modula)

SFD4

Premosnica za TSKD4-TSKD4D (2 modula)



UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2019. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu web stranicu!

Industrijske redne stezaljke TSKA

Redne stezaljke tipa TSKA sadrže više međusobno izoliranih jedinica vijčanih stezaljki. Namijenjene su prvenstveno u industrijske i slične svrhe, za strujne krugove u mjernim, upravljačkim i energetskim razvodnim ormarima.

Primjenjuju se za spajanje bakrenih vodiča okruglog presjeka. Plastično kućište im je izvedeno od poliamida PA6.6, otporno je na toplinu, ima veliku mehaničku čvrstoću i samougasivo je prema UL94-V0. Može se pričvrstiti na montažne nosače prema normi EN 50022 (profilna ili «C» letva). Temperatura okoline: -30 °C ... +90 °C.



Redne stezaljke za opće namjene

Primjenjuju se za spajanje faznih vodiča s presjekom do 25 mm². Jedna strana plastičnog kućišta im je otvorena. Zadnja stezaljka po redu može se zatvoriti završnom pločicom VL.



Redne stezaljke za jake struje

Primjenjuju se za spajanje faznih vodiča s presjekom od 35-185 mm². Spojke su izvedene od prešanog metalnog okvira. Kućište im je zatvoreno s obje strane.



Redne stezaljke za neutralne vodiče

Izvedene su kao i stezaljke opće namjene. Kućište im je plave boje i pogodno su za spajanje nul-vodiča, jer omogućuju vizualno razlikovanje nul-vodiča od faznih.



Redne stezaljke za neutralne vodiče, za jake struje

Izvedene su kao i stezaljke opće namjene za jake struje. Kućište im je plave boje i pogodno su za spajanje nul-vodiča, jer omogućuju vizualno razlikovanje nul-vodiča od faznih.




Redne stezaljke za zaštitne vodiče

Zbog zeleno-žute boje pogodne su za spajanje zaštitnih vodiča, te za međusobno električno i mehaničko spajanje uzemljenih nosača na koje su postavljene stezaljke. Predviđene su za spajanje PEN i PE vodiča.



Dvoredne redne stezaljke

Pogodne su za spajanje vodiča dva međusobno neovisna strujna kruga. Stezaljke su postavljene u dvije razine, jedne iznad drugih, a pristup odvijačem im je omogućen odgovarajućim oblikovanjem kućišta. Korisne su u slučaju nedostatka prostora.




Redne stezaljke s više spojk

Prvenstveno se primjenjuju kada je potrebno spojiti vodiče istog strujnog kruga, ali različite strukture, tipa ili presjeka.



Redne stezaljke s osiguračem

Podnožje za osigurače u staklenoj cijevi za različite jakosti struje, čije stanje označava LED indikator kako bi se eventualni problemi lakše otkrili.



Redne stezaljke za mjerenja

Otvaranjem ili zatvaranjem ugrađenog kratko-spojnika omogućuju jednostavno redno ili paralelno priključivanje mjernih instrumenata u strujni krug. Pri TSKA6S mjerni otvor istodobno služi i za stezanje vodiča i za priključenje mjernog utikača (sonde).



Redne stezaljke za segmentiranje

Primjenjuju se za nazivne struje max. 16 A. Nož za segmentiranje je pogodan za pogonsko segmentiranje ili za kontrolu strujnog kruga s nazivnim naponom max. 500 V.



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001


TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

Dopunski dijelovi

SF češljaste spojnice

Namijenjene su za spajanje rednih stezaljki pri vodičima. Na raspolaganju su u 2-, 3- i 10-članskoj izvedbi. Zajednički dio je presvučen plastikom zbog električne čvrstoće i zaštite od slučajnog dodira.



USF češljaste spojnice

Služe za međusobno povezivanje rednih stezaljki po sredini.

Na raspolaganju su u 2-, 3- i 10-članskoj izvedbi do dimenzija TSKA50.




VL završne pločice

Na krajevima stezaljki i pri redanju stezaljki raznih dimenzija omogućuju izolacijski razmak prema nazivnom naponu i zaštitu od slučajnog dodira.




HL pločice za premošćivanje

Pogodne su i za spajanje stezaljki koje se ne nalaze jedna uz drugu. Izolacija na vijku omogućuje zaštitu od slučajnog dodira. Spajanje više od deset stezaljki može se riješiti preklapanjem više pločica za premošćivanje.



EL pločice za rastavljanje strujnih krugova

Služe za električno, a ujedno i vizualno razdvajanje dva susjedna premošćivanja. Mogu se i naknadno namjestiti.




SZEL pločice za rastavljanje segmenata

Služe za električno i vizualno razdvajanje redova stezaljki.



RE elementi za pričvršćivanje

Namijenjeni su za pričvršćivanje, oslanjanje rednih stezaljki na nosače dimenzija 35/7,5 mm ili 32/15 mm. Preporučuje se primjena na oba kraja stezaljki.



KJ-A oznaka za redove stezaljki

Namijenjena je za označavanje redaka stezaljki na način da se pločica 44x7 mm postavi u odgovarajući žlijeb na elementima za pričvršćivanje RE1 i RE2.



J naljepnice

Naljepnice su na raspolaganju u 4 dimenzije i namijenjene su za označavanje J.. pločica. Isporučuju se na A4 formatu s natpisima: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, itd. Ponudu vidi u web trgovini!



J pločice za označavanje

Na njih se mogu stavljati natpisi i omogućuju identifikaciju rednih stezaljki. Izrađuju se za 4 različite širine i isporučuju se u 10-članskoj varijanti.



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2





UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2019. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu web stranicu!

TRACON		U _n	I _n		mm ²	W (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)		mm
TSKA1,5	za opće namjene	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5	
TSKA2,5	za opće namjene	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8	
TSKA4	za opće namjene	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8	
TSKA6	za opće namjene	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10	
TSKA10	za opće namjene	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.2	43	46	M4	10	
TSKA16	za opće namjene	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.2	43	52.5	M4	11	
TSKA35	za opće namjene	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.2	50	61	M6	16	
TSKA50	za opće namjene	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24	
TSKA70	za opće namjene	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76.5	M6	23,5	
TSKA95	za opće namjene	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33	
TSKA150	za opće namjene	1000 V	309 A	35-150	50-150	31	100	119	M10	40	
TSKA240	za opće namjene	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40	
TSKA1,5-K	za neutralne vodiče	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5	
TSKA2,5-K	za neutralne vodiče	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8	
TSKA4-K	za neutralne vodiče	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8	
TSKA6-K	za neutralne vodiče	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.3	43	46	M4	10	
TSKA10-K	za neutralne vodiče	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	46	M4	10	
TSKA16-K	za neutralne vodiče	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11	
TSKA35-K	za neutralne vodiče	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.7	51	62	M6	16	
TSKA50-K	za neutralne vodiče	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24	
TSKA70-K	za neutralne vodiče	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76.5	M6	23,5	
TSKA95-K	za neutralne vodiče	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33	
TSKA150-K	za neutralne vodiče	1000 V	309 A	35-150	50-150	31.5	101	112	M10	40	
TSKA240-K	za neutralne vodiče	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40	
TSKA1,5JD	za zaštitne vodiče	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5	
TSKA2,5JD	za zaštitne vodiče	-	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	42.5	45.5	M3	8	
TSKA4JD	za zaštitne vodiče	-	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8	
TSKA6JD	za zaštitne vodiče	-	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10	
TSKA10JD	za zaštitne vodiče	-	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	45.5	M4	10	
TSKA16JD	za zaštitne vodiče	-	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11	
TSKA35JD	za zaštitne vodiče	-	150 A	0.75-50	0.75-35	16	55	51	M6	16	
TSKA50JD	za zaštitne vodiče	-	150 A	16-50	25-50	20.5	71	77	M6	24	
TSKA70JD	za zaštitne vodiče	-	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76.5	M6	23,5	
TSKA95JD	za zaštitne vodiče	-	230 A	95-95	35-95	25.3	83.3	89.7	M8	23,5	
TSKA2,5/2	dvostruka redna stezaljka	500 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	56.5	62	M3	8	
TSKA2,5/2S	dvostruka redna stezaljka	500 V	24 A	0.2-4	0.2-4	5.5	62.1	47	M3	6	
TSKA4/2	dvostruka redna stezaljka	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	56.5	61	M3	8	
TSKA4/3	s tri spojke	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	50	46	M3	8	
TSKA4/4	s četiri spojke	690 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6.5	63.5	46	M3	8	
TSKA10/3	s tri spojke	800 V	65 A	0.5-16	0.5-10	10	57	57.8	M4	5	
TSKA4LEV	za segmentiranje	500 V	16 A	0.2-4	0.2-4	6.5	51.5	47	M3	8	
TSKA6S	za mjerenje	400 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	72.5	51	M4	13	
TSKA6S/2	za mjerenje	500 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	61.5	58	M3	8	
TSKA4B	s osiguračem	800 V	6.3 A	0.2-4	0.2-4	8	73.6	55	M3	8	
TSKA16B	s osiguračem	800 V	6.3 A	0.5-16	0.5-16	12.2	62.6	57.8	M4	9	


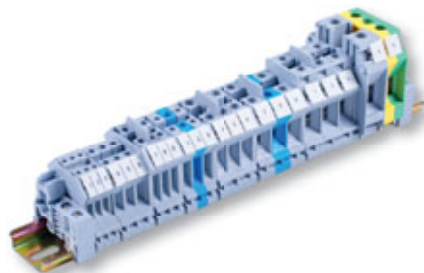


	2 modula	3 modula
(1)	USF35-2	USF35-3
(2)	USF50-2	USF50-3
(3)	oznaka KJ-A se može stavljati na pričvršćivač RE1	





0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16
2.5	USF35 ⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35
2.5	„(2)“	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50
1.8	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA70
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240
0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5-K
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5-K
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4-K
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6-K
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10-K
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16-K
2.5	USF35 ⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35-K
2.5	„(2)“	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50-K
2.5	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA70-K
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95-K
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150-K
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240-K
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J5	RE1	TSKA1,5JD
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J6	RE1	TSKA2,5JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA4JD
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	J4	RE1	TSKA6JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA10JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA16JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA35JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA70JD
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA95JD
0.5	USF4/2	-	-	SF180	VL3/5	-	EL101	-	J5	RE1	TSKA2,5/2
0.4	USF4/2	SF102	SF103	SF100	VL2,5/2S	HL2,5	EL102	-	J5	RE1	TSKA2,5/2S
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL3/5	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/2
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/3	HL4	EL102	-	J6	RE1	TSKA4/3
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/4	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/4
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	-	-	EL100	-	J5	RE1	TSKA10/3
0.5	-	SF112	SF113	SF110	-	-	-	SZEL106	J6	RE1	TSKA4LEV
1.2	-	-	-	-	VL6S	-	EL105	SZEL105	J8	RE1	TSKA6S
0.5	-	SF122	SF123	SF120	VL6S/2	-	EL104	-	J8	RE1	TSKA6S/2
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA4B
1.2	USF16	-	-	-	-	-	EL100	-	J8	RE1	TSKA16B


*** 2-3 modula

za opće namjene i
neutralne vodiče


za zaštitne vodiče

za mjerenje,
za segmentiranje

dvostruka



s tri spojke



s četiri spojke

Bezvičajane (opružne) redne stezaljke TSKC

Bezvičajane redne stezaljke su namijenjene prvenstveno za brzo, kvalitetno i pouzdano spajanje vodiča od 0,2 – 16 mm² u upravljačkim i regulacijskim strujnim krugovima.

U stezaljke se mogu priključiti nepripravljani puni, te použeni i posebno savitljivi vodiči opremljeni završnim tuljkom ili igličastom stopicom. Vodljivi dijelovi su im smješteni u plastično kućište od poliamida, otporno na toplinu, velike mehaničke čvrstoće, samougasivo prema UL94-V0, te dobrih električnih karakteristika.

Oblikovano je za postavljanje na nosače prema normi EN 50022 (profilna letva).



TSKC..D

Redne stezaljke za opće namjene

Primjenjuju se spajanje vodiča s presjekom od 2,5-16 mm² odozgo, na mjestima gdje manjka prostora. Kontakt je omogućen oprugom koja se nalazi u stezaljci. Rastavljanje spoja postiže se pomoću odvijača, pritiskom na oprugu.



TSKC..D-K

Redne stezaljke za neutralne vodiče

Izvedene su kao i stezaljke opće namjene. Kućište im je plave boje i pogodne su za spajanje nul-vodiča, jer omogućuju vizualno razlikovanje nul-vodiča od faznih.



TSKC...JDD

Redne stezaljke za zaštitne vodiče

Zbog zeleno-žute boje pogodne su za spajanje zaštitnih vodiča, te za međusobno električno i mehaničko spajanje uzemljenih nosača na koje su postavljene stezaljke. Predviđene su za spajanje PEN i PE vodiča. Po konstrukciji mogu biti za opće namjene, s tri ili četiri spojke.



Dvoredne redne stezaljke

Pogodne su za spajanje vodiča 2-3 međusobno neovisna strujna kruga. Stezaljke su postavljene u dvije razine, jedne iznad drugih, i pristup odvijačem im je omogućen odgovarajućim oblikovanjem kućišta. Mogu se naručiti i za nul-vodiče (u plavoj boji).



Redne stezaljke s tri spojke

Primjenjuju se prvenstveno kada je potrebno spojiti vodiče istog strujnog kruga, ali različite strukture, tipa ili presjeka. Konstrukcijski je omogućeno spajanje 3 vodiča na isti potencijal. Mogu se naručiti i za nul-vodiče (u plavoj boji).



Redne stezaljke s četiri spojke

Primjenjuju se prvenstveno kada je potrebno spojiti vodiče istog strujnog kruga, ali različite strukture, tipa ili presjeka. Konstrukcijski je omogućeno spajanje 4 vodiča na isti potencijal. Mogu se naručiti i za nul-vodiče (u plavoj boji).



Redne stezaljke s osiguračem

Podnožje za osigurače u staklenoj cijevi za različite jakosti struje, čije stanje označava LED indikator kako bi se eventualni problemi lakše otkrili.

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1


RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2



Dopunski dijelovi

AHC..., SFC.. prenosnice

Na raspolaganju su 2-polne izvedbe, posebno za spajanje susjednih elemenata (SFC..) i posebno za spajanje svakog drugog elementa (AHC..)



J naljepnice

Naljepnice su na raspolaganju u 4 dimenzije i namijenjene su za označavanje J.. pločica. Isporučuju se na A4 formatu s natpisima: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, itd. Ponudu vidi u webshopu!



REC1, REC2, REC3 elementi za pričvršćivanje

Namijenjeni su za pričvršćivanje, oslanjanje rednih stezaljki na nosače dimenzija 35/7,5 mm ili 32/15 mm. Preporučuje se primjena na oba kraja stezaljki.



TSKC-EJ držač pločice za označavanje višerednih stezaljki

Omogućuje označavanje 2-3 rednih stezaljki.



VLC završne pločice

Na krajevima stezaljki i pri redanju stezaljki raznih dimenzija omogućuju izolacijski razmak prema nazivnom naponu i zaštitu od slučajnog dodira.



SJ9 Element za oslonac i pločica za označavanje rednih stezaljki

Oznaka za montažne ili profilne nosače, prikladna za označavanje nosača ili segmenta nakon 13/7 (SJ15/SJ9) mm-skog papirnato natpisa, postavljanjem u odgovarajući utor.




TSKCJS pločica za označavanje

Na njih se mogu stavljati J naljepnice za označavanje, pomoću kojih je identifikacija rednih stezaljki znatno olakšana.





SJ15 Element za oslonac i pločica za označavanje rednih stezaljki

Oznaka za montažne ili profilne nosače, prikladna za označavanje nosača ili segmenta nakon 13/7 (SJ15/SJ9) mm-skog papirnato natpisa, postavljanjem u odgovarajući utor.



KJ-A oznaka za redove stezaljki

Namijenjena je za označavanje redaka stezaljki na način da se pločica 44x7 mm postavi u odgovarajući žlijeb na elementima za pričvršćivanje REC3.

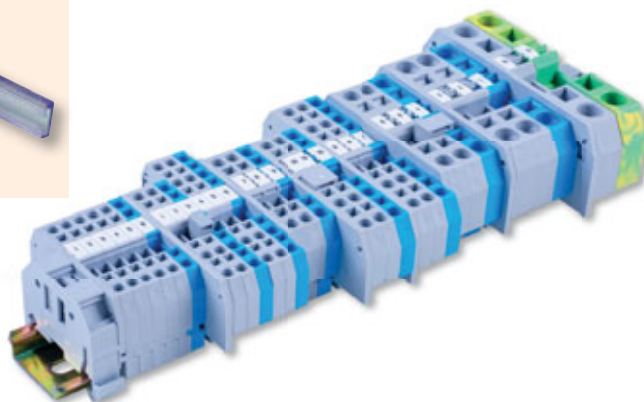

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110317

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110318






RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2

TRACON			U _n	I _n	 mm ²	W (mm)	L (mm)	H (mm)
TSKC2,5	Opća	× 2	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3	Opća	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4	Opća	× 4	800 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4	Opća	× 2	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3	Opća	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4	Opća	× 4	800 V	26 A	0.2-6 0.2-4	6	86.5	33
TSKC6	Opća	× 2	800 V	41 A	0.2-10 0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10	Opća	× 2	800 V	57 A	0.2-16 0.2-10	10	77.4	42
TSKC16	Opća	× 2	800 V	76 A	0.2-16 0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3JD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4JD	Za zaštitne vodiče	× 4	-	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	32 A	0.2-6 0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3JD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	32 A	0.2-6 0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4JD	Za zaštitne vodiče	× 4	-	26 A	0.2-6 0.2-4	6	86.5	33
TSKC6JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	41 A	0.2-10 0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	57 A	0.2-16 0.2-10	10	77.4	42
TSKC16JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	76 A	0.2-16 0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4-K	Za zaštitne vodiče	× 4	800 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4-K	Za zaštitne vodiče	× 4	800 V	26 A	0.2-6 0.2-4	6	86.5	33
TSKC6-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	41 A	0.2-10 0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	57 A	0.2-16 0.2-10	10	77.4	42
TSKC16-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	76 A	0.2-16 0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5/3D	Opća	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D	Opća	× 4	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D	Opća	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3JDD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3JDD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	32 A	0.2-6 0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3D-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D-K	Za zaštitne vodiče	× 4	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	62	41
TSKC2,5E	Dvostruka	2 × 2	500 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	75	44
TSKC4E	Dvostruka	2 × 2	500 V	26 A	0.2-6 0.2-4	6	83	43
TSKC2,5EE	Dvostruka	3 × 2	500 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	104	55
TSKC4B	s osiguračem	× 2	250 V	6.3 A	0.2-6 0.2-4	6	60	83
TSKC6B	s osiguračem	× 2	220 V	10 A	0.2-10 0.2-6	12.8	62.3	60
TSKC6S	za mjerenje	× 2	400 V	41 A	0.2-10 0.2-6	8	86	42


za opće namjene i
neutralne vodičedvostruka redna
stezaljka

s tri spojke





						TRACON
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4
10	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16
8	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6JD
12	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10JD
14	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16JD
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5-K
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3-K
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4-K
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4-K
9	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3-K
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4-K
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6-K
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10-K
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16-K
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3D
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4D
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3D
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3JDD
9	VLC4/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3JDD
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3D-K
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4D-K
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3D-K
9	VLC2,5E	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5E
10	VLC4E	SFC4	AHC4	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC4E
9	VLC4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5EE
10	VLC4	-	-	-	REC1, REC2, REC3	TSKC4B
9	VLC6B	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6B
11	VLC6S	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6S

s četiri spojke



za zaštitne vodiče

za zaštitne vodiče
s tri spojkeza zaštitne vodiče
a četiri spojke