


				
Digitálni dnevni uklopni sat, modularni 2	Elektromehanički uklopni sat 2	Utični uklopni satovi 3	Adapter za utičnice s wi-fi sklopkom 5	Utičnica s daljinskim upravljačem 5
				
Produžni kabeli na kolutu 6	Univerzalni produžni kabeli UH 8	Utičak s kabelom 8	Prenosiva priključnica sa sklopkom, bijela 9	Višestruke priključnice za pričvršćivanje i ponovno ožičenje 10
				
Višestruke priključnice sa zaštitom 11	Višestruke okretne priključnice sa sklopkom 12	Prenosiva priključnica sa sklopkom, bijela, 2xUSB port 12	Montažni utikači i natikači 13	Utičaci za skrivanje iza namještaja 14
				
Višestruki adapteri sa zaštitnim kontaktom 15	Višestruki kombinirani adapteri 15	Industrijski utikači 16	Industrijski utikač s okretanjem faze i vanjskom uvodnicom 17	Industrijski natikači 18
				
Industrijska utičnica za površinsku montažu sa završnim sklopom 19	Industrijski utikači za površinsku montažu 20	Industrijske priključnice za površinsku montažu 21	Industrijske ravne priključnice za ugradnju 22	Industrijske nagnute priključnice za ugradnju 22
				
Priključnica za ugradnju s bočnim i šiljastim zaštitnim kontaktom 23	Utičaci i natikači s bočnim zaštitnim kontaktom 24	Utičaci i natikači s bočnim zaštitnim kontaktom, s ušicom 24	Adapteri s bočnim zaštitnim kontaktom 25	Vrtna priključnica za zabađanje 25
				
Industrijski razdjelnici 26	Trostruki gumeni natikač sa zaštitnim kontaktom 26	Industrijske priključne kutije 28	Prazne industrijske priključne kutije 30	Dopunski proizvodi 31

Piktogrami za zaglavlje tablica

U_n Nazivni napon (V)

I_n Nazivna struja (A)

 sa sklopkom

U_pT₃  Prenaponska zaštita

P_{max} Maksimalna opteretivost

 bez sklopke

 Zaštita za TV

 Ugrađeni vodiči za priključivanje

 Zaštita za računala

 Zaštita za telefone

 Broj ulaza

 Industrijski natikač

 Nadstrujna zaštita
I_{max} > I_n

 **×17.5**
Broj modula

 Industrijski utikač

 Broj polova

 Automatski osigurač
MCB

 Zaštitna strujna sklopka
RCCB

 Schuko utičnica (bočni zaštitni kontakt)

 Vrsta baterije za odašiljač

 Euro utičnica (bez zaštitnog kontakta)

 French utičnica (šiljasti zaštitni kontakt)

 Pričuvni radni kapacitet:
t_{batt}

 Vrsta baterije za prijamnik

 Dimenzije (LxWxH)

IP.. Stupanj zaštite

 Sklopka

 Frekvencija

Piktogrami za tehničke parametre

230/400 V AC Nazivni napon (V)

I_n max. 16 A Nazivna struja (A)

t_{batt}  Pričuvni radni kapacitet:
100 h

 Vrsta akumulatora
NI-MH

 Nazivni izolacijski napon
690 V

 Stupanj zaštite:
tip.3

U_p  Razina naponske zaštite
1,5 kV

P_m 2,5 VA Vlastiti utrošak snage

IP 20 Stupanj zaštite

 Rasvjetno tijelo sa zaštitom od dodira I. razreda

 Rasvjetno tijelo sa zaštitom od dodira II. razreda

 Montiranje na nosač
35×7.5

 Vrsta kabela
H05VV-F

 Presjek vodiča
3×1 mm² 1,5 m

 Brava za zaštitu djece

 Relativna vlažnost
35-85

 Mjerni instrument s LCD pokazivačem
LCD

 Mjerni instrument s analognim pokazivačem
analog

 Električni vijek trajanja
×100.000

 Mehanički vijek trajanja
×1.000.000

 Materijal: ABS
ABS

V0 UL94 Otpornost na plamen prema UL 94

Ta  Temperatura okoline
-25...+55°C

 Za unutarnju uporabu

IK 08 Otpornost na udarce



Digitalni dnevni uklopni sat, modularni

230
V AC**P_m**
4,5 VA**IP**
20

35×7.5

T_a
-10...+55 °C35-85
% rH**U_i**
500 V**V0**
UL94

×1.000.000

×100.000

Ni-MH**LCD****TRACON****EVOKOND**
t_{batt}




150 h

P_{max}

1.000 W

P_{max}
cos φ = 1

3.600 W



- Razdoblje tempiranja: 24 sata
- Rezolucija tempiranja: 15 minuta
- Uklapanje i isklapanje: svaki dan u isto vrijeme
- Mogućnost uklapanja i isklapanja neovisno o programiranom vremenu
- Ručni i automatizirani rad
- Satni mehanizam upravljan kristalom i koračnim motorom
- Izmjenični kontakt neovisan o potencijalu
- Kućište otporno na udarce i UV-zračenje

RELEVANT STANDARD
EN 60730

Elektromehanički uklopni sat

230
V AC**P_m**
2,5 VA**IP**
20

35×7.5

T_a
-25...+55 °C

500 V

V0
UL94010114
analog**Piktogrami****G/O****TRACON****TKO-N**
t_{batt}


150 h

P_{max}



1.000 W

P_{max}
cos φ = 1

3.600 W

**RELEVANT STANDARD**
EN 60730

- Razdoblje tempiranja: 24 sata
- Rezolucija tempiranja: 30 minuta
- Uklapanje i isklapanje: svaki dan u isto vrijeme
- Mogućnost uklapanja i isklapanja neovisno o programiranom vremenu
- Ručni i automatizirani rad
- Satni mehanizam upravljan kristalom i koračnim motorom
- Izmjenični kontakt neovisan o potencijalu
- Kućište otporno na udarce i UV-zračenje





Višefunkcijski elektronički uklopni sat s tjednim programiranjem

230 V AC	P _m 4,5 VA	IP 20	35×7.5	T _a -10...+55 °C	% RH 35-85	500 V	V0 UL94	×1.000.000	×100.000	Ni-MH	LCD
-------------	--------------------------	----------	--------	--------------------------------	---------------	-------	------------	------------	----------	-------	-----

TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max}
			cos φ = 1
TKO-HE	500 h	1.000 W	3.600 W

- Razdoblje tempiranja: 1 tjedan
- Rezolucija tempiranja: 1 minuta
- Broj pohranjenih termina: 8
- Unaprijed programiranih kombinacija: 10
- Vrsta rada: 12 satni ili 24 satni
- Mogućnost uklopavanja i isklapanja neovisno o programiranom vremenu
- Izmjenični kontakt neovisan o potencijalu

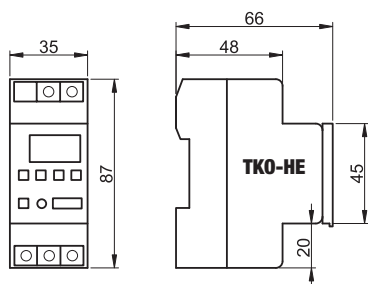

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Utični elektronički uklopni sat (tjedni)

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	500 V	V0 UL94	Ni-MH	LCD	t _{batt} 100 h
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------	------------	-------	-----	----------------------------



TRACON		P _{max}	P _{max}	IP..	
			cos φ = 1		
TKO-DHE		1.000 W	3.600 W	IP 20	130 × 60 × 43 mm
TKO-DHEV		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm
TKO-DHEF		1.000 W	3.600 W	IP 20	125 × 60 × 45 mm
TKO-DHEVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm

- Razdoblje tempiranja: 1 tjedan
- Rezolucija tempiranja: 1 minuta
- Broj pohranjenih termina: 20
- Prijelaz s ljetnog na zimsko računanje vremena
- Program sa slučajnim tempiranjem, vrsta rada: 12 satni ili 24 satni
- Mogućnost uklopavanja i isklapanja neovisno o programiranom vremenu
- Ugrađena zaštita utičnice (radi dohvata djece)



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Utični uklopni sat s dnevnim programiranjem

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		 analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	---	--



Piktogrami

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DN		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm
TKO-DNF		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DNVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm



- Razdoblje tempiranja: 24 sata
- Rezolucija tempiranja: 15 minuta
- Uklapanje i isklapanje: svaki dan u isto vrijeme
- Mogućnost uklapanja i isklapanja neovisno o programiranom vremenu
- Ugrađena zaštita utičnice (radi dohvata djece)
- Elektromehanička konstrukcija

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Utični uklopni sat s tjednim programiranjem

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		 analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	---	--



Piktogrami

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DH		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DHF		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm



- Razdoblje tempiranja: 168 sati
- Rezolucija tempiranja: 105 minuta
- Za uklapanja koja se redovito ponavljaju
- Mogućnost uklapanja i isklapanja neovisno o programiranom vremenu
- Ugrađena zaštita utičnice (radi dohvata djece)
- Elektromehanička konstrukcija

RELEVANT STANDARD
EN 60730


RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Adapter za utičnice s wi-fi sklopkom

230 V AC	In max. 16 A		Ta -5...+40 °C	IP 20
-------------	--------------------	--	-------------------	----------




TRACON	WIFI		P _{max}
WANKU00SW6301	2.4 GHz	× 1	max. 3.500 W



Wi-fi upravljačka jedinica za instaliranje iza sklopke

230 V AC	In max. 10 A		Ta -5...+40 °C	IP 20
-------------	--------------------	--	-------------------	----------

TRACON	WIFI	P _{max}
WANKU00CSW201	2.4 GHz	max. 2300 W



Utičnica s daljinskim upravljačem

230 V AC	In max. 16 A	50 Hz				Ta -20...+40°C
-------------	--------------------	-------	--	--	--	-------------------



TRACON	U _n	P _{max} (AC1)	P _{max} (AC3)			A ← L → B	IP..		
RCS11	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	1	1
RCS13	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	3	1
RCS11-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	1	1
RCS13-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	3	1



Produžni kabeli na kolutu

250
V ACIn
max.
16 A

Piktogrami

G/O

TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KD-4/15-B	15 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/20-B	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/30-B	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/40-B	40 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/50-B	50 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-6/20-A	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/25-R	25 m	3×2,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/40-A	40 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-9/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-D0B	max. 50 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

Plastični kabelski kolut s metalnim okvirom

KD-9/25-B



KD-4/25-B



KD-4/30-B



KD-4/20-B



Metalni kabelski kolut s metalnim okvirom

KD-6/20-A
KD-6/40-A
KD-6/25-RKD-4/40-B
KD-4/50-B

Metalni prazni kabelski kolut s metalnim okvirom

KD-D0B

max. 50 m*
3×1,5mm² (H05VV-F)*

* Preporučena duljina, tip i dimenzija

Mini plastični kabelski kolut s metalnim okvirom

KD-4/15-B

RELEVANT STANDARD
EN 61242RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

H07RN-F: Kabel s použenom bakrenom žilom i gumenim plaštom

H05VV-F: Kabel s použenom bakrenom žilom i PVC plaštom

Plastični kabelski kolut, metalni okvir



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KDZ-4/10	10 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/20	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/30	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/10G	10 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/20G	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/30G	30 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KT-D0B	max. 25 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	—	—	× 4	IP 20

* Preporučena duljina, tip i dimenzija

SPRIJEČITE
NESREĆU!

Senzor ugljičnog-monoksida

Pokazivanje temperature

Zvučni alarm

Certificirani proizvod

Vijek trajanja 7 godina

TRACON
ELECTRIC®

F/46



Univerzalni produžni kabeli UH



TRACON			P_{max}	
UH10	10 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH15	15 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20	20 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20RN	20 m	H07RN-F	3.680 W	× 1
UH25	25 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH30	30 m	H05VV-F	3.680 W	× 1



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28220839 001

Utikač s kabelom



TRACON	I_n				P_{max}
■ DVK3X0.75	10 A	2 m	H03VV-F	3 × 0,75 mm²	2.300 W
■ DVK3X1.0	16 A	2 m	H05VV-F	3 × 1,0 mm²	3.680 W
■ DVK3X2,5-1,5	16 A	1,5 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm²	3.680 W
■ DVK3X2,5-3	16 A	3 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm²	3.680 W
■ DVKE2X0.75	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 0,75 mm²	600 W
■ DVKE2X1.0	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 1,0 mm²	600 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

SEMKO TEST CERTIFICATE
1217500

VDE TEST CERTIFICATE
40001514



Prenosiva priključnica s gumenim kabelom



TRACON			P_{max}		IP..
KE3	1,5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	3	IP 44
KE4-3M	3 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44
KE4-5M	5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44



KE4-3M





KE4-5M



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

Adapter za utičnicu s 2 USB porta, bijeli

TRACON	I_n	U_n				
USBD	16 A	250 V	x1	x2	5 V	max. 2.1 A




Prenosiva priključnica sa sklopkom, bijela

250
V AC

I_n
max.
16 A



$3 \times 1 \text{ mm}^2$
1,4 m


H05VV-F



Piktogrami

G/O

TRACON		P_{max} 	 SCHUKO	 EURO
 HKD-3	1,4 m	max. 3680 W	x 3	—
HKD-4	1,4 m	max. 3680 W	x 4	—
HKD-5	1,4 m	max. 3680 W	x 5	—
HKD-6	1,4 m	max. 3680 W	x 6	—



LED stolne svjetiljke



E1/58-E1/59

Višestruke prenosive priključnice s bočnim zaštitnim kontaktom

250
V ACIn
max.
16 A3×1 mm²
1,5 m3×1,5 mm²
3-5 mRELEVANT STANDARD
IEC 60884-1RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-7

TRACON

1,5 m

3 m


5 m

P_{max}

SCHUKO



EURO



H3

H3-3M

H3-5M

max. 3.680 W

× 3

-

H4

H4-3M

H4-5M

max. 3.680 W

× 4

-

H5

H5-3M

H5-5M

max. 3.680 W

× 5

-

H6


H6-3M

H6-5M

max. 3.680 W

× 6

-



HK3

HK3-3M

HK3-5M

max. 3.680 W

× 3

-

HK4

HK4-3M

HK4-5M

max. 3.680 W

× 4

-

HK5

HK5-3M

HK5-5M

max. 3.680 W

× 5

-

HK6

HK6-3M

HK6-5M

max. 3.680 W

× 6

-

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208661 002

Višestruke priključnice za pričvršćivanje i ponovno ožičenje

250
V ACIn
max.
16 A

Piktogrami

G/O



TRACON



SCHUKO

L
(mm)l_i
(mm)

HUR-03

× 3

185

170

HUR-04

× 4

230

215

HUR-05

× 5

270

255

HUR-06

× 6

315

300



HUR-03K

× 3

185

170

HUR-04K

× 4

230

215

HUR-05K

× 5

270


255

HUR-06K

× 6

315

300

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28216871 001

Višestruke priključnice sa zaštitom



TRACON	U_p T3	$I_{max} > I_n$	TV	☎	PC	SCHUKO	FRENCH	P_{max}
HKTM6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	–	–	–	–	× 5	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM5-3M	✓	✓	–	–	–	× 5	–	× 1 max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 10	–	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 8	× 1 max. 3.680 W
HKTF5-3M	✓	–	–	–	–	–	× 5	× 1 max. 3.680 W
HKTMF5-3M	✓	✓	–	–	–	–	× 5	× 1 max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1 max. 3.680 W

U priključnice je ugrađena jedinica za sekundarnu zaštitu od munje koja zaštićuje osjetljive elektroničke naprave od udara prenapona s mreže. Preporučuju se za priključenje TV, videa, Hifi, računala i drugih elektroničkih aparata. S pomoću rupa na stražnjoj strani mogu se pričvrstiti na zid. Ugrađeni indikator označava spremnost jedinice prenaponske zaštite za rad. Ako on ne svijetli, prenaponska zaštita je prestala tijekom rada jedinice. Uporaba priključnice je moguća i dalje, samo nema prenaponske zaštite.

Jedinica nadstrujne zaštite za nazivnu struju 16 A dopušta preopterećenje u ukupnom iznosu 22 A u trajanju najviše do 1 sata, a zatim prekida napajanje. Nakon rashlađenja jedinica se može ponovno uključiti s pomoću tipkala.

Protiv prenapona potpunu zaštitu može pružiti samo trostepeni (1-2-3), koordinirano izgrađen sustav!



Višestruke okretne priključnice sa sklopkom



TRACON		P_{max}	SCHUKO	FRENCH		U_p T3
HRRK3/3	3 m	max. 3.680 W	2 × 3	—	× 2	—
HRRK2/2	3 m	max. 3.680 W	2 × 2	—	× 2	—
HRRK6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	—
HRRKT6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	✓
HRRKF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	—
HRRKTF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	✓



HRRK2/2



HRRKTF3/3



HRRKT6



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
2819438 001

Prenosiva priključnica sa sklopkom, bijela, 2xUSB port



TRACON		P_{max}	SCHUKO	USB
HK3-USB	1,4 m	max. 3.680 W	× 3	2.1 A



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1



UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2019. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

Montažni utikači i natikači

250
V ACIn
max.
16 A

Piktogrami

G/O

TRACON		In	 SCHUKO	 FRENCH	 EURO
TCSD		max. 16 A	✓	–	–
TCSDF		max. 16 A	–	✓	–
TCSDL		max. 10 A	–	–	✓
TCSA		max. 16 A	✓	–	–
TCSAF		max. 16 A	–	✓	–
TCSAL		max. 10 A	–	–	✓
TCSDO		max. 16 A	✓	–	–
TCSDH		max. 16 A	✓	✓	–
TCSDLH		max. 10 A	–	–	✓
TCSAH		max. 16 A	✓	–	–
TCSAH-F		max. 16 A	–	✓	–
TCSALH		max. 10 A	–	–	✓



TCSA



TCSAF



TCSD



TCSDO



TCSAL



TCSDL



TCSALH

TCSAH
TCSAH-F

TCSDH



TCSDLH



EASY PULL

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209308 001RELEVANT STANDARD
CEE 7TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209309 001

Utikači za skrivanje iza namještaja

250
V ACIn
max.
16 A

Piktogrami

G/O

TRACON



SCHUKO



FRENCH

TCSR



TCSDRB



Višestruki adapteri bez zaštitnog kontakta

250
V AC

Piktogrami

G/O

TRACON

In



EURO

P_{max}

TN2



max. 5 A

× 2

max. 1.150 W

TN3



max. 7,5 A

× 3

max. 1.725 W

TN4



max. 10 A

× 4

max. 2.300 W

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Adapter za utičnicu sa sklopkom

250
V ACIn
max.
16 A

Piktogrami

G/O

TRACON



SCHUKO

P_{max}

KACS1

× 1

max. 3.680 W


KACS2

× 2

max. 3.680 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Višestruki adapteri sa zaštitnim kontaktom




TRACON			P _{max}
TDUGO	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO-BARN	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGOF	–	× 3	max. 3.680 W
TDUGO9	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO9-BARN	× 3	–	max. 3.680 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

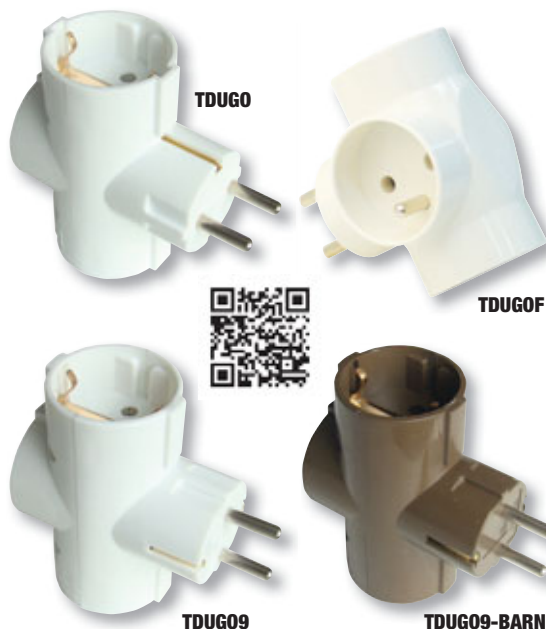

Višestruki kombinirani adapteri




TRACON				P _{max}
TN2/1	× 1	–	× 2	max. 3.680 W
TNF2/1	–	× 1	× 2	max. 3.680 W
TNF2	–	× 2	–	max. 3.680 W
TNS2	× 2	–	–	max. 3.680 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28212737 001


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2

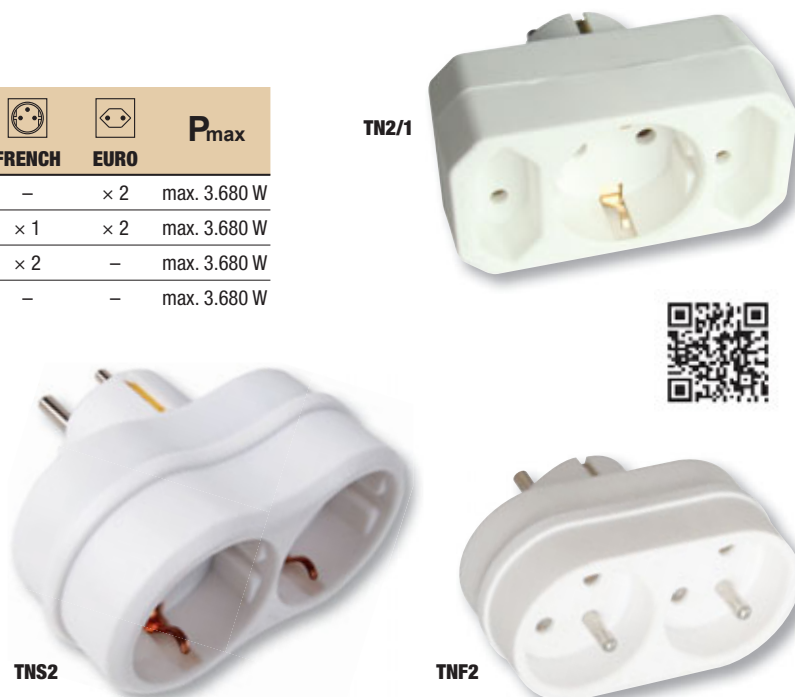

Industrijski utikači

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-013H	16 A	250 V	2P + ⊕	126	59	9-17	IP 44
TICS-014H		400 V	3P + ⊕	135	66	9-17	
TICS-015H		400 V	3P + N + ⊕	140	76	9-17	
TICS-023H	32 A	250 V	2P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-024H		400 V	3P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-025H		400 V	3P + N + ⊕	162	90	10-23	
TICS-0132H	16 A	250 V	2P + ⊕	128	71.5	9-17	IP 67
TICS-0142H		400 V	3P + ⊕	132.5	79.5	9-17	
TICS-0152H		400 V	3P + N + ⊕	139.5	87.5	9-17	
TICS-0232H	32 A	250 V	2P + ⊕	160	93.5	10-23	
TICS-0242H		400 V	3P + ⊕	157	101	10-23	
TICS-0252H		400 V	3P + N + ⊕	162	101	10-23	
TICS-033	63 A	250 V	2P + ⊕	235	110	16-32	IP 67
TICS-034		400 V	3P + ⊕	215	113	16-32	
TICS-035		400 V	3P + N + ⊕	215	113	16-32	
TICS-043		250 V	2P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-044	125 A	400 V	3P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-045		400 V	3P + N + ⊕	275	132	24-45	

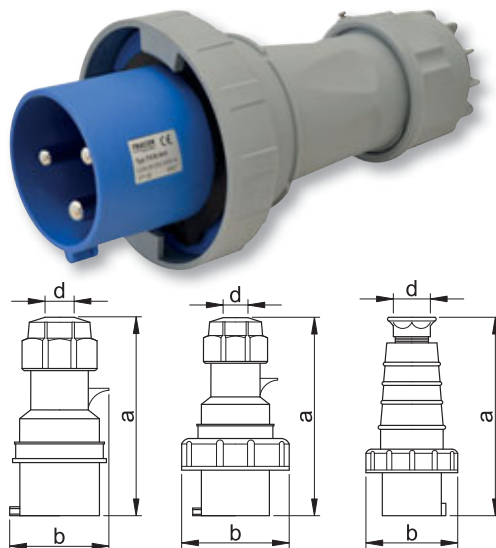

Rastavljanje u jednom
potezu pomoću odvijača



Ojačana gumena
brtva i stezna
matrica



Precizna obrada,
brza montaža



Industrijski utikač s okretanjem faze i vanjskom uvodnicom

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-015PF	16 A	400 V	3P + N + 	147	73	7-17	IP 44
TICS-025PF	32 A	400 V	3P + N + 	175	87	9-28	
TICS-0152PF	16 A	400 V	3P + N + 	138	88	7-17	IP 67
TICS-0252PF	32 A	400 V	3P + N + 	163	101	9-21	


Na industrijskom utikaču s okretanjem faze dva kontaktna šiljka faznih vodiča mogu se zamijeniti jednim potezom pomoću odvijača, i time postići promjenu smjera vrtnje motora.



RELEVANT STANDARD


EN 60309-1
EN 60309-2

Kontaktni šiljci dvaju faznih vodiča mogu se zamijeniti jednim potezom pomoću odvijača i time promijeniti smjer vrtnje električnog motora.



Industrijski natikači

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-213H	16 A	250 V	2P + ⊕	136	51	9-17	IP 44
TICS-214H		400 V	3P + ⊕	143	56	9-17	
TICS-215H		400 V	3P + N + ⊕	150	64	9-17	
TICS-223H	32 A	250 V	2P + ⊕	171	66	15-23	
TICS-224H		400 V	3P + ⊕	171	66	15-23	
TICS-225H		400 V	3P + N + ⊕	185	72	15-23	
TICS-2132H	16 A	250 V	2P + ⊕	139	72	9-17	IP 67
TICS-2142H		400 V	3P + ⊕	145	79	9-17	
TICS-2152H		400 V	3P + N + ⊕	152	88	9-17	
TICS-2232H	32 A	250 V	2P + ⊕	173	94	15-23	
TICS-2242H		400 V	3P + ⊕	173	94	15-23	
TICS-2252H		400 V	3P + N + ⊕	179	101	15-23	
TICS-233	63 A	250 V	2P + ⊕	245	117	28-32	IP 67
TICS-234		400 V	3P + ⊕	245	108	28-32	
TICS-235		400 V	3P + N + ⊕	245	108	28-32	
TICS-243	125 A	250 V	2P + ⊕	320	120	24-48	
TICS-244		400 V	3P + ⊕	320	120	36-45	
TICS-245		400 V	3P + N + ⊕	320	120	36-45	

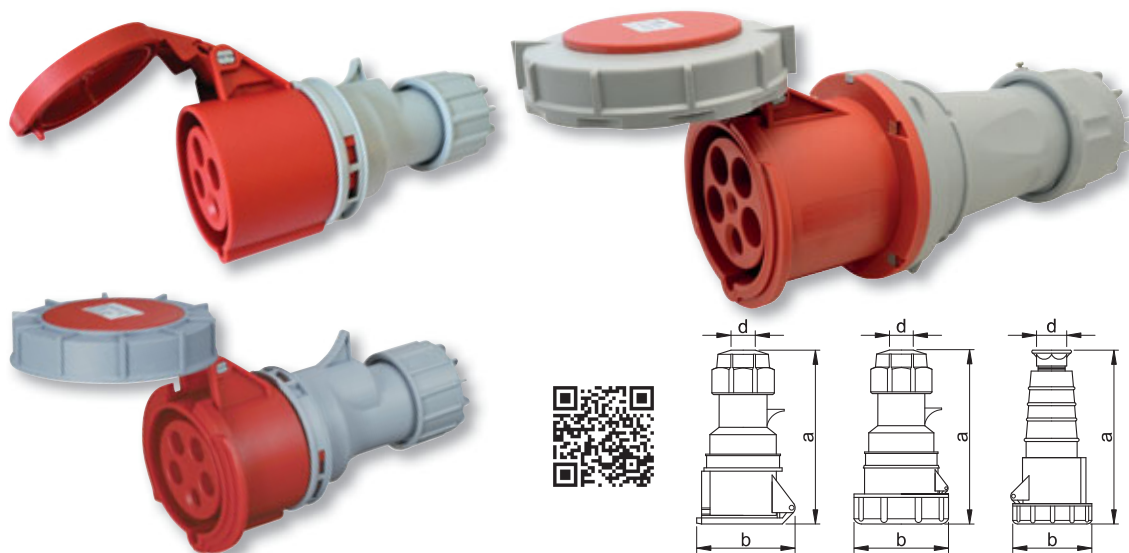

Rastavljanje pomoću odvijača
u jednom potezu



Ojačano brtvilo i
stezna matica



Precizna obrada,
brzo instaliranje



Konstrukcija

Konstrukcija naprava (oblik i položaj vodilica utikača i priključnica) im osigurava ispravno spajanje i različiti naponi se ne mogu pomiješati. Raspor kontaktih utikača im je običan (6h).

Priključne naprave zaštitnog stupnja IP 67 otporne su na prašinu i vodu. Zakretanjem poklopca nastaje brtvljenje koje osigurava zaštitni stupanj IP 67.



2P+ ⊥






3P+ ⊥



3P+N+ ⊥

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



RELEVANT STANDARD
EN 60529



Industrijska utičnica za površinsku montažu sa zabravljenom sklopkom

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	IP..
TICS-1132R	16 A	250 V	2P + ⊥	225	118	144	208	101	6.3	8	252	IP 67
TICS-1152R		400 V	3P + N + ⊥	225	118	147	208	101	6.3	8	259	
TICS-1252R	32 A	400 V	3P + N + ⊥	225	118	153	208	101	6.3	8	274	

U ovu utičnicu industrijski utikač se može sigurno priključivati (u beznaposkom stanju) i u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Sklopka se može uključiti samo dok je utikač priključen, a utikač se može izvući samo dok je sklopka isključena.



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1




UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku


Nаша ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2019. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

Industrijski utikači za površinsku montažu


TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-513	16 A	250 V	2P + 	134	—	65	117	43	IP 44
TICS-514		400 V	3P + 	134	—	69	117	49	
TICS-515		400 V	3P + N + 	134	—	74	117	56	
TICS-523		250 V	2P + 	142	—	74	126	57	
TICS-524	32 A	400 V	3P + 	142	—	74	126	57	IP 44
TICS-525		400 V	3P + N + 	142	—	78	126	63	
TICS-533	63 A	250 V	2P + 	225	125	—	1×M36x1,5	—	IP 67
TICS-534		400 V	3P + 	280	130	—	1×M36x1,5	—	
TICS-535		400 V	3P + N + 	225	125	—	1×M36x1,5	—	
TICS-543	125 A	250 V	2P + 	320	145	—	1×M48x1,5	—	IP 67
TICS-544		400 V	3P + 	320	145	—	1×M48x1,5	—	
TICS-545		400 V	3P + N + 	260	145	—	1×M48x1,5	—	

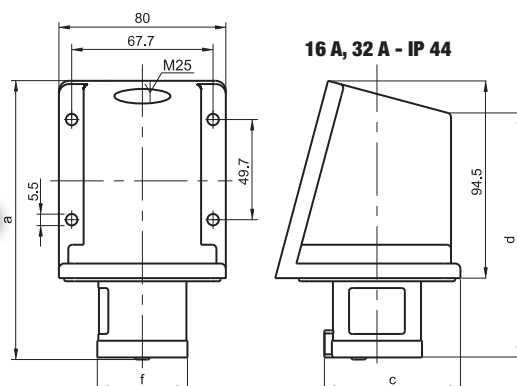

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2




63 A, (125 A*) - IP 67

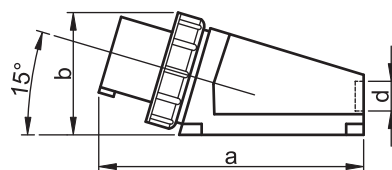


Industrijske priključnice za površinsku montažu

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-113	16 A	250 V	2P + 	141	94	126	50	IP 44
TICS-114		400 V	3P + 	141	94	126	56	
TICS-115		400 V	3P + N + 	141	94	126	63	
TICS-123	32 A	250 V	2P + 	152	99	137	65	
TICS-124		400 V	3P + 	152	99	137	65	
TICS-125		400 V	3P + N + 	157	107	142	72	IP 67
TICS-1132	16 A	250 V	2P + 	144	92	129	72	
TICS-1142		400 V	3P + 	144	100	129	79	
TICS-1152		400 V	3P + N + 	144	95	129	88	
TICS-1232	32 A	250 V	2P + 	154	103	138	93	
TICS-1242		400 V	3P + 	154	103	138	93	
TICS-1252		400 V	3P + N + 	160	113	144	101	IP 67
TICS-133	63 A	250 V	2P + 	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-134		400 V	3P + 	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-135		400 V	3P + N + 	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-143	125 A	250 V	2P + 	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-144		400 V	3P + 	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-145		400 V	3P + N + 	300	150	1×M50×1,5	-	

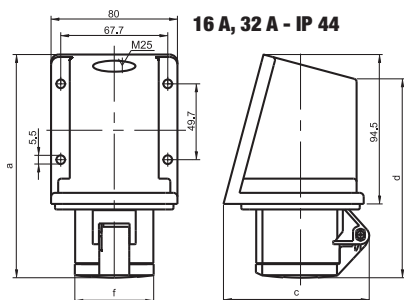


16 A, 32 A - IP 44

RELEVANT STANDARD
EN 60309

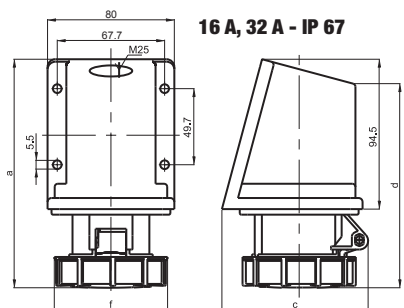

16 A, 32 A - IP 67

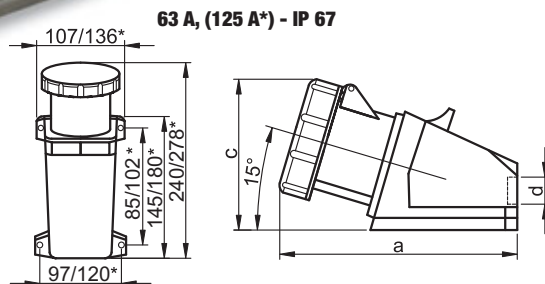

63 A, (125 A*) - IP 67



Industrijske ravne priključnice za ugradnju

TRACON	I _n	U _n		c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	IP..
TICS-413	16 A	250 V	2P + 	43	81	23	42	IP 44
TICS-414		400 V	3P + 	45	83	23	48	
TICS-415		400 V	3P + N + 	45	87	23	56	
TICS-423	32 A	250 V	2P + 	56	89	30	56	
TICS-424		400 V	3P + 	56	89	30	56	
TICS-425		400 V	3P + N + 	67	100	25	62	



Piktogrami

G/O



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2



Industrijske nagnute priključnice za ugradnju

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-313	16 A	250 V	2P + 	62	68	48	48	32	37	60	IP 44
TICS-314		400 V	3P + 	76	86	60	60	32	40	65	
TICS-315		400 V	3P + N + 	76	86	60	60	36	44	73	
TICS-323	32 A	250 V	2P + 	80	96	60	74	42	48	82	
TICS-324		400 V	3P + 	80	96	60	74	42	49	78	
TICS-325		400 V	3P + N + 	80	96	60	74	42	50	84	



Piktogrami

G/O





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Priključnica za ugradnju s bočnim i šiljastim zaštitnim kontaktom

TRACON	I_n	U_n				a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-105S 	16 A	250 V	2P + 	× 1	—	50	61	38	24	23	25	44	IP 44
TICS-105SF 	16 A	250 V	2P + 	—	× 1	50	58	38	24	11	32	44	IP 44
TICS-105S67	16A	250V	2P+ 	×1	-	75	83	60	35	37	23	44	IP 67



TICS-105S67



TICS-105SF




TICS-105S

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2




Vodootporna zaštitna kapa za utikače

TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	h (mm)	IP..
TICSCAP163	TICS-0132H.. (16A,3P)	44,5	49	60	41	IP 67
TICSCAP164	TICS-0142H.. (16A,4P)	51	55,5	68	41	IP 67
TICSCAP165	TICS-0152H.. (16A,5P)	57,5	62	76	41	IP 67
TICSCAP3234	TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P)	59	64	82	50	IP 67
TICSCAP325	TICS-0252H.. (32A,5P)	65	70	89	50	IP 67
TICSCAP63345	TICS-033.., -034.., -035.., (63A,3P/4P/5P)	71,5	77	96	72	IP 67
TICSCAP125345	TICS-043.., -044.., -045.., (63A,3P/4P/5P)	84	89,5	109	88	IP 67



Višestruki adapterski natikač, crni

TRACON	I_n	U_n		 SCHUKO	 FRENCH		IP..
TICS-212GD	16 A	250 V	2P + 	x2	—	H07RN-F	IP 44





Utikači i natikači s bočnim zaštitnim kontaktom

TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-012G*	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	87	IP 44
TICS-212G*	16 A	250 V	2P + 	✓	—	H07RN-F	51	110	
TICS-212GF	16 A	250 V	2P + 	—	✓	H07RN-F	51	110	

* Izvedbe s oznakom «G» odgovaraju stupnju zaštite IP 44 i u priključenom stanju.




TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209307




Utikači i natikači s bočnim zaštitnim kontaktom, s ušicom

TRACON	I _n	U _n		 SCHUKO	 FRENCH		D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-012GH	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	115	
TICS-212GH	16 A	250 V	2P + 	✓	—	H07RN-F	51	130	IP 44

Izvedbe s oznakom «G» odgovaraju stupnju zaštite IP 44 i u priključenom stanju.





RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1




Adapteri s bočnim zaštitnim kontaktom

TRACON	I_n	U_n	IN		OUT		D (mm)	L (mm)
			SCHUKO	CEE	SCHUKO	CEE		
TICS-A1	16 A	250 V	–	× 1	× 1	–	50	110
TICS-A3	16 A	250 V	× 1	–	–	× 1	73	84



Piktogrami

G/0



TICS-A1




TICS-A3



Vrtna priključnica za zabadanje

TRACON	I_n	U_n	SCHUKO	I	H07RN-F 3 × G1,5 mm ²	IP..
TGS	16 A	250 V	× 2	5 m		IP 44

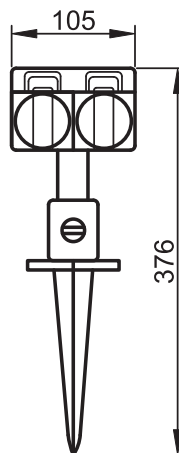


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1





Industrijski razdjelnici



TRACON	I_n	U_n	IN			OUT			
									
			2P + $\perp$	3P + $\perp$	3P + N + $\perp$	2P + $\perp$	3P + $\perp$	3P + N + $\perp$	SCHUKO
TICS-1023	16 A	250 V	× 1	–	–	× 3	–	–	–
TICS-1024	16 A	400 V	–	× 1	–	–	× 3	–	–
TICS-1025	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 3	–
TICS-1605	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 1	× 3




TICS-1023




TICS-1024





TICS-1025



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2




TICS-1605

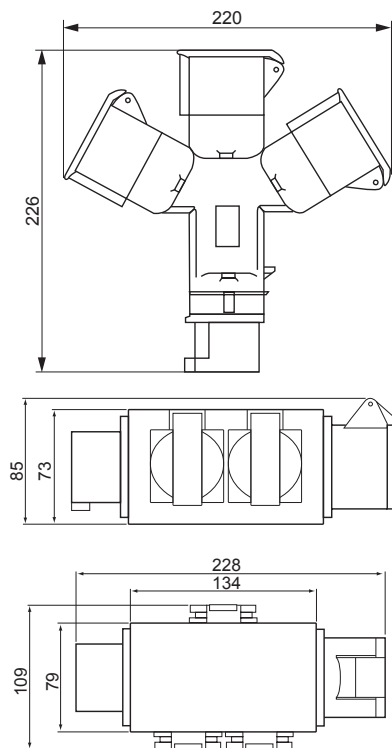


Trostruki gumeni natikač sa zaštitnim kontaktom

TRACON	I _n	U _n		 SCHUKO	 FRENCH		D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-A4	16 A	250 V	2P + 	× 3	—	H07RN-F	115	150	
TICS-A4F	16 A	250 V	2P + 	—	× 3	H07RN-F	95	140	

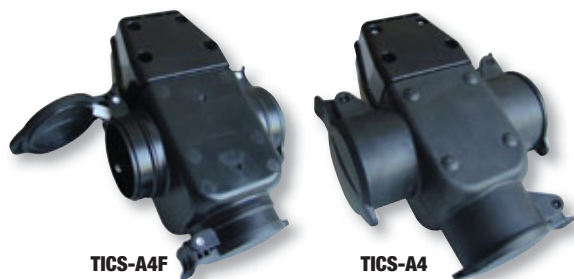

S gumenim prstenom i zaštitnim kapom.






IOS
ANDROID

- Web-trgovina i katalog
- Stalne i dnevne akcije
- Mapa za traženje trgovina
- Bar kód i QR kód čitač
- Aktualne informacije
- Mogućnost online plaćanja



Industrijske priključne kutije




TRACON	I _n	U _n	MCB	RCCB	3P + N + PE	SCHUKO
TDB01-6M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB01-6MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB02-6M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB02-6MV*	16 A	250 V	-	1×(16A,1P,"C", 0.03A, 230V~)*	-	2×(16A/250V)
TDB03-12M	32 A	400 V	-	-	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB03-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(63A,4P,0.03A,400V~)	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB04-11M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)
TDB04-11MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,4P,0.03A,400V~)	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)


* Proizvod je opremljen zaštitnom strujnom sklopkom u kombinaciji s automatskim osiguračem.

Priključne kutije su opremljene TRACON aparatima.


TDB01...

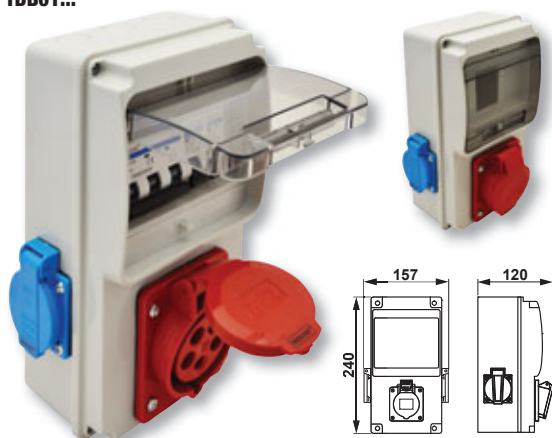


TDB02...

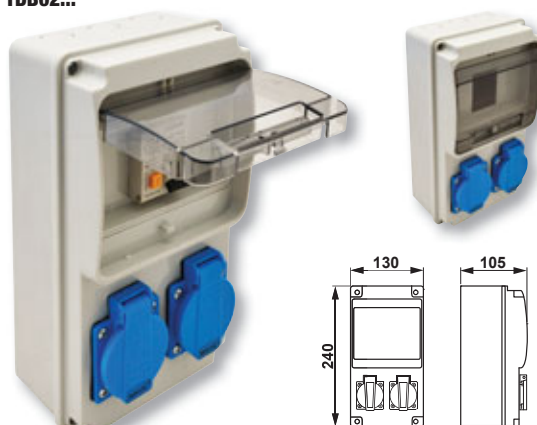

TDB03...

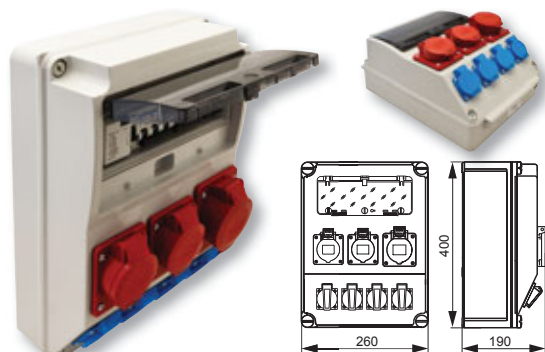

TDB04...

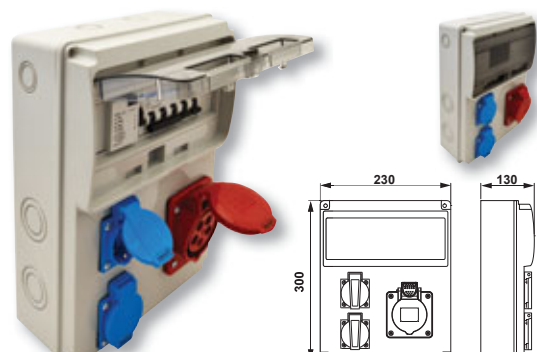

Industrijske priključne kutije


230/400 V AC	 U_i 690 V	 ABS	V2 UL94	T_a  -25...+55°C	 IK10	IP 44
-----------------	--	---	------------	--	--	----------




TRACON	I_n	U_n	 MCB	 RCCB	 3P + N + $\perp$	 SCHUKO
TDB05-6M	16 A	250 V	-	-	-	6×(16A/250V)
TDB05-6MV	16 A	250 V	3× (16A,1P,"C",230V~)	1× (25A,2P,0.03A,230V~)	-	6×(16A/250V)
TDB06-0M	16 A	400 V	-	-	1× (16A/400V)	1×(16A/250V)
TDB07-0M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB08-0M	32 A	400 V	-	-	1× (16A/400V) 1× (32A/400V)	4×(16A/250V)

Priključne kutije su opremljene TRACON aparatima.


TDB05...





TDB06...



TDB07...



TDB08...



TDB-ALLV

Stalak za industrijske priključne kutije



TDB-CABLE...

Priključni kabeli (H07RN-F)

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



TRACON	I_n	U_n		
TDB-CABLE3P16	16 A	250 V	5 m	3 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P16	16 A	400 V	5 m	5 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P32	32 A	400 V	5 m	5 × G4 mm ²

Prazne industrijske priključne kutije

230/400
V AC
 U_i
690 V


ABS
V2
UL94
 T_a
-25...+55°C
IP
55IK
08

Piktogrami

G/O



TDB351710




TDB302210



RELEVANT STANDARD
EN 62208

TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB231377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	230	130	105	100
TDB351377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	350	130	105	220
TDB351710	6 × Ø28,5 mm (PG-21)	× 6	360	180	110	227
TDB302210	6 × Ø22/28,5 mm (PG-16/PG-21) + 4 × Ø28,5/42 mm (PG-21/MG-40)	× 11	300	230	115	151
TDB461377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	460	130	105	330



Prazne industrijske priključne kutije

230/400
V AC
 U_i
690 V


ABS
V2
UL94
 T_a
-25...+55°C
IP
65IK
08

Piktogrami

G/O



TDB683315




TDB503315



TDB362613

TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB362613	4×MG20/25	12	400	260	150	200
TDB503315	8×MG20/25, 10×MG32/40, 2×MG40/50	16	506	330	150	255
TDB683315	10×MG20/25, 12×MG32/40, 2×MG40/50	32	685	330	150	270



Pričvršćivač

TRACON



TICS-RE230

Schuko/French

TICS-RE400


CEE



TICS-RE230



TICS-RE400

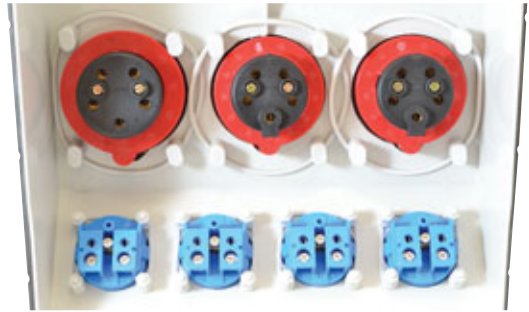

Kabel rola, plava



TRACON


W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT01

165

350

65

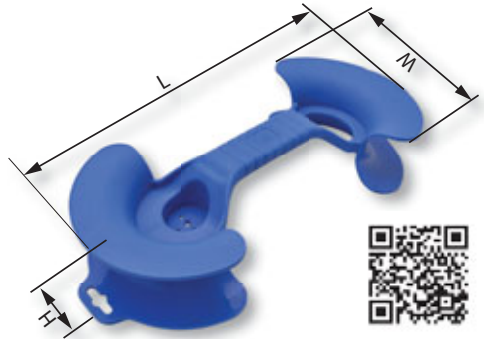

Kabel rola, plava



TRACON


W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT02

115

435

5

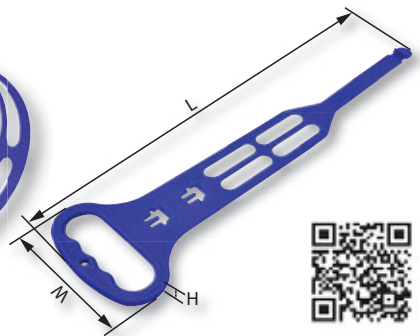

Vodootporna kutija



TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm)

VD

90

210

90

6,5-11

